

BẢNG GIÁ LUMI 2026




CÔNG TẮC CẢM ỨNG THÔNG MINH LUTO

Là sản phẩm chủ đạo trong hệ sinh thái Nhà thông minh Lumi, được sản xuất theo tiêu chuẩn Châu Âu, đạt hàng loạt chứng chỉ về chất lượng. Công tắc cảm ứng thông minh Luto hướng tới sự sang trọng, hiện đại, giúp bảo vệ an toàn cho người sử dụng và đặc biệt sở hữu khả năng chống ẩm vượt trội dẫn đầu thị trường, khả năng tương thích hàng loạt loại ổ cắm. Sản phẩm giúp người dùng điều khiển các thiết bị điện trong nhà bằng Smartphone và Giọng nói.

Có 4 loại: 1,2,3 và 4 nút với 2 loại dáng cơ bản: vuông, chữ nhật.




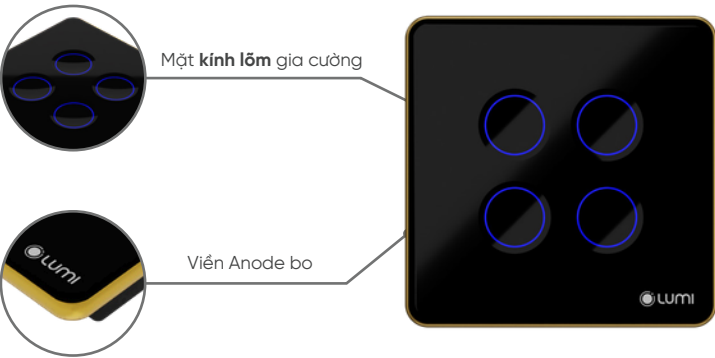

Công tắc cảm ứng kính lõm viền bo sở hữu những điểm mạnh vượt trội, kết hợp cải tiến tinh xảo bắt kịp xu hướng thiết kế của thời đại:

- Mặt kính lõm gia cường được chú trọng gia công tỉ mỉ, đảm bảo sự tinh xảo trên từng đường nét thiết kế.
- Viền công tắc cảm ứng thông minh kính lõm được xử lý bằng công nghệ Anode hóa, tạo ra một lớp vỏ chống oxy hóa tuy mỏng nhưng có độ bền cực cao.

Công tắc cảm ứng kính lõm viền bo áp dụng cho tất cả các loại công tắc - Giá không đổi.



Phiên bản **viền Vàng**

Giá sản phẩm: **2.916.000**

Mã sản phẩm: **LM-Sxx/S-CB/CG**




Phiên bản **viền Champagne**

Giá sản phẩm: **2.754.000**

Mã sản phẩm: **LM-Sxx/S-CB/CC**

THÔNG TIN KỸ THUẬT CHUNG		Kiểu dáng
Điện áp hoạt động	100 - 240VAC ~ 50/60Hz	 Vuông  Chữ nhật
Công suất tiêu thụ không tải	< 0.5W	
Nhiệt độ hoạt động	0°C - 50°C	
Công suất tải	Tải trở thuần: 3000W/kênh; Tải LED: 300W/kênh; Tổng công suất tải: <4000W	
Nguồn	Nguồn cách ly	
Truyền thông	BLE Mesh	
Mặt kính tản sáng	Sáng đều	
Khả năng chống ẩm	Cao	
PET bảo vệ công tắc	Có	
Kích thước (DxRxH)	Hình vuông: 95x95x32.5 mm Hình chữ nhật: 123x78x32.5 mm	
Màu	Đen	
Bảo hành	24 tháng	

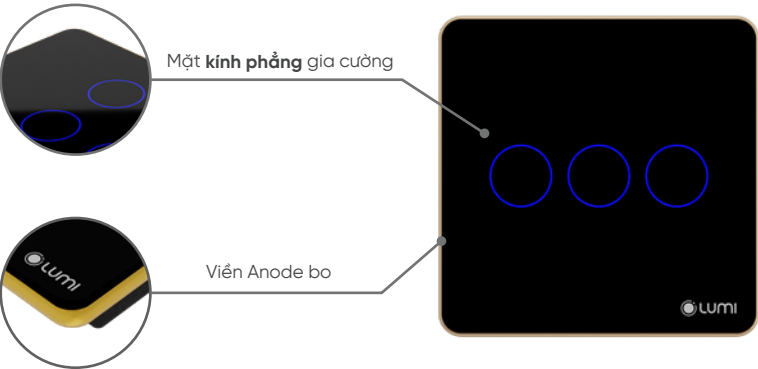

Công tắc cảm ứng kính phẳng viên bo là sự kết hợp hoàn hảo của kính cường lực, chống xước, chống va đập tốt và viên Anode. Giúp cho người dùng có thêm lựa chọn cho ngôi nhà của mình.

Công tắc cảm ứng kính phẳng viên bo áp dụng cho tất cả các loại công tắc - Giá không đổi.



Phiên bản **viên Champagne**

Giá sản phẩm: **2.484.000**


Mã sản phẩm: **LM-Sxx/S-Fy/CC**




Phiên bản **viên Vàng**

Giá sản phẩm: **2.646.000**

Mã sản phẩm: **LM-Sxx/S-Fy/CG**

THÔNG TIN KỸ THUẬT CHUNG		Kiểu dáng
Điện áp hoạt động	100 - 240VAC ~ 50/60Hz	 Vuông Chữ nhật
Công suất tiêu thụ không tải	< 0.5W	
Nhiệt độ hoạt động	0°C - 50°C	
Công suất tải	Tải trở thuần: 3000W/kênh; Tải LED: 300W/kênh; Tổng công suất tải: <4000W	
Nguồn	Nguồn cách ly	
Truyền thông	BLE Mesh	
Mặt kính tản sáng	Sáng đều	
Khả năng chống ẩm	Cao	
PET bảo vệ công tắc	Có	
Kích thước (DxRx C)	Hình vuông: 95x95x32.5 mm Hình chữ nhật: 123x78x32.5 mm	
Màu	Đen, trắng	
Bảo hành	24 tháng	

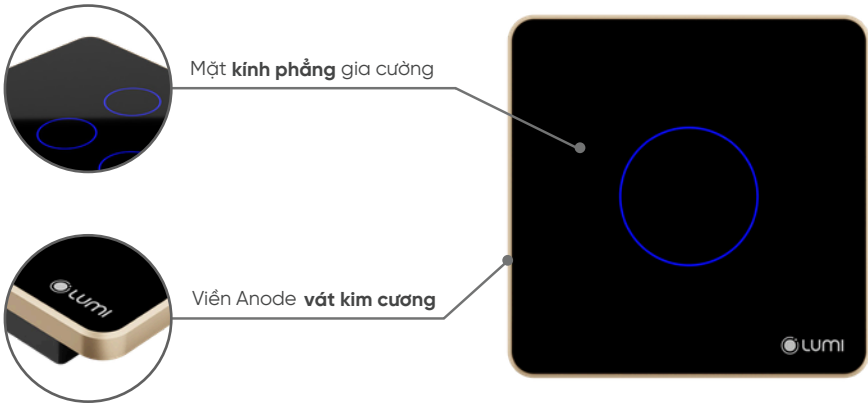

CÔNG TẮC 1 NÚT

Giá sản phẩm: **1.944.000**

Mã sản phẩm: **LM-S1N/S**



CÔNG TẮC 2 NÚT

Giá sản phẩm: **1.998.000**

Mã sản phẩm: **LM-S2N/S**



CÔNG TẮC 3 NÚT

Giá sản phẩm: **2.133.000**

Mã sản phẩm: **LM-S3N/S**



CÔNG TẮC 4 NÚT

Giá sản phẩm: **2.187.000**

Mã sản phẩm: **LM-S4N/S**

THÔNG TIN KỸ THUẬT CHUNG

Kiểu Dáng


Điện áp hoạt động	100 - 240VAC ~ 50/60Hz
Công suất tiêu thụ không tải	< 0.5W
Nhiệt độ hoạt động	0°C - 50°C
Công suất tải	Tải trở thuần: 3000W/kênh; Tải LED: 300W/kênh; Tổng công suất tải: <4000W
Nguồn	Nguồn cách ly
Truyền thông	BLE Mesh
Mặt kính tản sáng	Sáng đều
Khả năng chống ẩm	Cao
PET bảo vệ công tắc	Có
Kích thước (DxRxC)	Hình vuông: 95x95x32.5 mm Hình chữ nhật: 123x78x32.5 mm
Màu	Đen, trắng
Bảo hành	24 tháng



Vuông



Chữ nhật

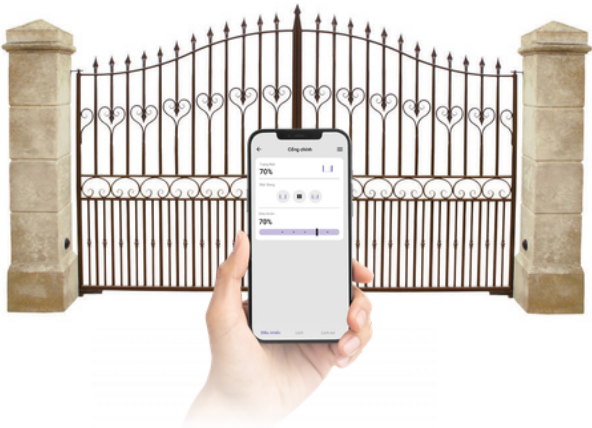

CÔNG TẮC CỔNG	Mã sản phẩm	Giá sản phẩm
Công tắc 1 nút	LM-S1G/S	1.944.000
Công tắc 2 nút	LM-S2G/S	1.998.000

Công tắc cổng thông minh là loại công tắc chuyên sử dụng điều khiển thiết bị cổng tự động từ xa.

- **Công tắc 1 nút:** dùng để đóng/mở cùng lúc 2 cánh cửa hoặc đóng/mở cửa kéo ngang
- **Công tắc 2 nút:** dùng để đóng/mở 2 cánh cửa riêng biệt

CÔNG TẮC CỬA CUỐN	Mã sản phẩm	Giá sản phẩm
Công tắc 3 nút	LM-S3R/S	2.133.000



Công tắc cửa cuốn thông minh là loại công tắc sử dụng riêng cho các thiết bị cửa cuốn. Có 3 nút với các chức năng:

- Mở
- Dừng
- Đóng

THÔNG TIN KỸ THUẬT CHUNG	
Điện áp hoạt động	100 - 240VAC ~ 50/60Hz
Công suất tiêu thụ không tải	< 0.5W
Nhiệt độ hoạt động	0°C - 50°C
Công suất tải	Tải trở thuần: 3000W/kênh; Tải LED: 300W/kênh; Tổng công suất tải: <4000W
Nguồn	Nguồn cách ly
Truyền thông	BLE Mesh
Mặt kính tản sáng	Sáng đều
Khả năng chống ẩm	Cao
PET bảo vệ công tắc	Có
Kích thước (DxRxC)	Hình vuông: 95x95x32.5 mm Hình chữ nhật: 123x78x32.5 mm
Màu	Trắng, đen
Viền	Bo vàng, bo champagne, thẳng champagne
Mặt kính	Lõm, phẳng
Bảo hành	24 tháng

CÔNG TẮC ĐIỀU KHIỂN RÈM ĐƠN	Mã sản phẩm	Giá sản phẩm
Công tắc 3 nút	LM-S3C/S	2.133.000

Công tắc cảm ứng điều khiển rèm đơn là loại công tắc có 3 nút dùng để điều khiển 1 động cơ rèm với chức năng:


- Mở
- Dừng
- Đóng



CÔNG TẮC ĐIỀU KHIỂN RÈM ĐÔI	Mã sản phẩm	Giá sản phẩm
Công tắc 4 nút	LM-S4C/S	2.187.000

Công tắc cảm ứng điều khiển rèm đôi là loại công tắc có 4 nút dùng để điều khiển 2 động cơ rèm. Nút 1,2 điều khiển động cơ 1 và nút 3,4 điều khiển động cơ 2

THÔNG TIN KỸ THUẬT CHUNG	
Điện áp hoạt động	100 - 240VAC ~ 50/60Hz
Công suất tiêu thụ không tải	< 0.5W
Nhiệt độ hoạt động	0°C - 50°C
Công suất tải	Tải trở thuần: 3000W/kênh; Tải LED: 300W/kênh; Tổng công suất tải: <4000W
Nguồn	Nguồn cách ly
Truyền thông	BLE Mesh
Mặt kính tản sáng	Sáng đều
Khả năng chống ẩm	Cao
PET bảo vệ công tắc	Có
Kích thước (DxRxC)	Hình vuông: 95x95x32.5 mm Hình chữ nhật: 123x78x32.5 mm
Màu	Trắng, đen
Viền	Bo vàng, bo champagne, trắng champagne
Mặt kính	Lõm, phẳng
Bảo hành	24 tháng

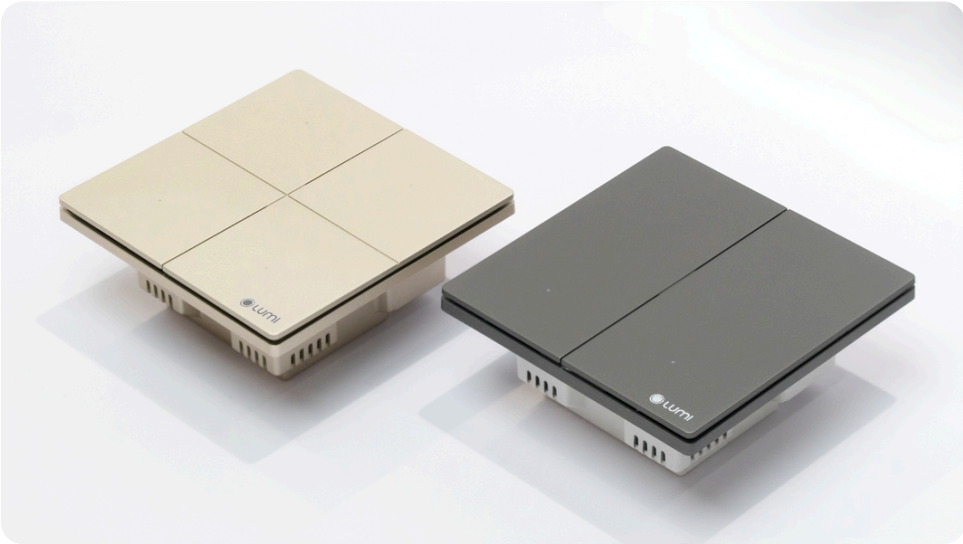

CÔNG TẮC 1 NÚT

Giá sản phẩm **1.080.000**
Mã sản phẩm: **LM-M1S1-2W-C(G)**



CÔNG TẮC 2 NÚT

Giá sản phẩm: **1.188.000**
Mã sản phẩm: **LM-M1S2-2W-C(G)**



CÔNG TẮC 3 NÚT

Giá sản phẩm: **1.269.000**
Mã sản phẩm: **LM-M1S3-2W-C(G)**



CÔNG TẮC 4 NÚT

Giá sản phẩm: **1.350.000**
Mã sản phẩm: **LM-M1S4-2W-C(G)**

THÔNG SỐ KỸ THUẬT		Kiểu dáng
	Phiên bản nguồn 2 dây	 Vuông
Kích thước	86*86*35.5 (mm)	
Vật liệu thiết kế	Nhựa PC cao cấp chống cháy, tấm gá kim loại tăng cứng	
Màu sắc thiết kế	Champagne/Darkgray	
Nguồn cấp	100 - 240V AC ~ 50/60Hz	
Công suất tải	Tải thuần trở ≤ 3000W/Kênh Tải LED ≤ 300W/Kênh Tổng công suất ≤ 4000W	
Để âm sử dụng	Để âm vuông Sino, Lioa	
Công suất tiêu thụ	<1W	
Số lượng nút	1-2-3-4 nút	
Tuổi thọ nút	100.000 lần nhấn	
LED hiển thị	LED màu đỏ: Trạng thái bật; LED màu xanh dương: Trạng thái tắt	
Chuẩn truyền thông	BLE Mesh	



CÔNG TẮC CỔNG	Giá sản phẩm	Mã sản phẩm
Công tắc 2 nút	1.188.000	LM-M1S2G-2W-C(G)

Công tắc cổng thông minh Lumes 2 nút là loại công tắc chuyên sử dụng điều khiển thiết bị cổng tự động từ xa. Dùng để đóng/mở 2 cánh cửa riêng biệt

CÔNG TẮC CỬA CUỐN	Giá sản phẩm	Mã sản phẩm
Công tắc 3 nút	1.269.000	LM-M1S3R-2W-C(G)



Công tắc cửa cuốn thông minh Lumes là loại công tắc sử dụng riêng cho các thiết bị cửa cuốn. Có 3 nút với các chức năng:

- Mở
- Dừng
- Đóng

THÔNG SỐ KỸ THUẬT	
	Phiên bản nguồn 2 dây
Kích thước	86*86*35.5 (mm)
Vật liệu thiết kế	Nhựa PC cao cấp chống cháy, tấm gá kim loại tăng cứng
Màu sắc thiết kế	Champagne/Darkgray
Nguồn cấp	100 - 240V AC ~ 50/60Hz
Công suất tải	Tải thuần trở ≤ 3000W/Kênh Tải LED ≤ 300W/Kênh Tổng công suất ≤ 4000W
Để âm sử dụng	Để âm vuông Sino, Lioa
Công suất tiêu thụ	<1W
Số lượng nút	Công tắc cổng: 2 nút; Công tắc cửa cuốn: 3 nút
Tuổi thọ nút	100.000 lần nhấn
LED hiển thị	LED màu đỏ: Trạng thái bật; LED màu xanh dương: Trạng thái tắt
Chuẩn truyền thông	BLE Mesh



CÔNG TẮC ĐIỀU KHIỂN RÈM ĐƠN	Mã sản phẩm	Giá sản phẩm
Công tắc 3 nút	LM-M1S3C-2W-C(G)	1.269.000

Công tắc cơ thông minh Lumes rèm đơn là loại công tắc có 3 nút dùng để điều khiển 1 động cơ rèm với chức năng:

- Mở
- Dừng
- Đóng



CÔNG TẮC ĐIỀU KHIỂN RÈM ĐÔI	Giá sản phẩm	Mã sản phẩm
Công tắc 4 nút	1.350.000	LM-M1S4C-2W-C(G)

Công tắc cơ thông minh Lumes rèm đôi là loại công tắc có 4 nút dùng để điều khiển 2 động cơ rèm. Nút 1, 2 điều khiển động cơ 1 và nút 3, 4 điều khiển động cơ 2

THÔNG SỐ KỸ THUẬT	
	Phiên bản nguồn 2 dây
Kích thước	86*86*35.5 (mm)
Vật liệu thiết kế	Nhựa PC cao cấp chống cháy, tấm gá kim loại tăng cứng
Màu sắc thiết kế	Champagne/Darkgray
Nguồn cấp	100 - 240V AC ~ 50/60Hz
Công suất tải	Tải thuần trở ≤ 3000W/Kênh Tải LED ≤ 300W/Kênh Tổng công suất ≤ 4000W
Để âm sử dụng	Để âm vuông Sino, Lioa
Công suất tiêu thụ	<1W
Số lượng nút	Công tắc rèm đơn: 3 nút; Công tắc rèm đôi: 4 nút
Tuổi thọ nút	100.000 lần nhấn
LED hiển thị	LED màu đỏ: Trạng thái bật; LED màu xanh dương: Trạng thái tắt
Chuẩn truyền thông	BLE Mesh



Công tắc nút xoay cảm ứng thông minh Lumi có thiết kế thẩm mỹ, hiển thị sắc nét với viền nhôm cao cấp, mặt kính cường lực sang trọng, màn hình cảm ứng OLED 1.4 inch, độ phân giải 466x466px.

Điểm đặc biệt nhất của công tắc chính là đem lại đa dạng **trải nghiệm điều khiển xoay - chạm - vuốt** để kích hoạt các thiết bị đơn lẻ hoặc ngữ cảnh phức tạp.



CÔNG TẮC NÚT XOAY, KÍNH PHẪNG,
VIỀN THẮNG CHAMPAGNE

Giá sản phẩm: **4.320.000**
Mã sản phẩm: **LM-S2K/S-Fy/SC**



CÔNG TẮC NÚT XOAY, KÍNH PHẪNG,
VIỀN BO VÀNG

Giá sản phẩm: **4.752.000**
Mã sản phẩm: **LM-S2K/S-Fy/CG**



CÔNG TẮC NÚT XOAY, KÍNH PHẪNG,
VIỀN BO CHAMPAGNE

Giá sản phẩm: **4.536.000**
Mã sản phẩm: **LM-S2K/S-Fy/CC**

THÔNG TIN KỸ THUẬT CHUNG		Kiểu dáng
Điện áp hoạt động	100 - 240VAC ~ 50/60Hz	 Vuông  Chữ nhật
Công suất tiêu thụ không tải	< 0.5W	
Nhiệt độ hoạt động	0°C - 50°C	
Công suất tải	Tải trở thuần: 3000W/kênh; Tải LED: 300W/kênh; Tổng công suất tải: <4000W	
Nguồn	Nguồn cách ly	
Truyền thông	BLE Mesh	
Độ phân giải	466 x 466 pixel	
Màn hình OLED	1.43 inch	
Độ sáng màn hình	500Cd/m2	
Kích thước (DxRxH)	Hình vuông: 95x95x50 mm Hình chữ nhật: 123x78x50 mm	
Màu	Đen	
Bảo hành	24 tháng	



Giá sản phẩm: **2.565.000**

Mã sản phẩm: **LM-SR/B**

Công tắc cảnh BLE Mesh là thiết bị thông minh sử dụng công nghệ BLE Mesh để kết nối với các thiết bị khác trong hệ thống nhà thông minh. Công tắc có 5 nút cảm ứng có thể được sử dụng để kích hoạt các cảnh khác nhau, chẳng hạn như bật/tắt đèn, điều chỉnh độ sáng, mở/đóng rèm cửa,... Tìm hiểu chi tiết hơn về sản phẩm thông minh này của Lumi qua những thông tin chi tiết dưới đây.

THÔNG SỐ KỸ THUẬT CHUNG	
Điện áp hoạt động	3 -> 4,2V DC (Tích hợp pin sạc)
Cổng sạc	USB Type C (Tối đa 5V DC)
Dung lượng pin	Lithium 450 mAh (4-5 tháng sử dụng/sạc)
Truyền thông	BLE Mesh
Công suất phát BLE Mesh	10 dbm
Kích thước	55 x 10 mm

CÔNG TẮC CỬA CUỐN WIFI



Giá sản phẩm: **945.000**

Mã sản phẩm: **LM-S3R/W**

Công tắc cửa cuốn WiFi Lumi tương thích với mọi loại cửa cuốn trên thị trường, cho phép điều khiển từ xa qua WiFi, hoạt động độc lập, không cần bộ điều khiển trung tâm. Ngoài ra, người dùng có thể theo dõi trạng thái thiết bị, thiết lập lịch hoạt động theo nhu cầu, đảm bảo an ninh - an toàn. Công tắc có khả năng chống ẩm tương tự dòng công tắc thông minh Luto.

THÔNG TIN KỸ THUẬT CHUNG


Điện áp hoạt động	110-240 V-AC
Tần số điện áp	50-60 Hz
Giao thức kết nối	WiFi
Công suất tiêu thụ không tải	<1W
Tần số vô tuyến RF	2.4 GHz
Chống ẩm	Có
Tiếp điểm sạch	Có

Công tắc bình nóng lạnh WiFi Lumi hoạt động độc lập, không cần bộ điều khiển trung tâm, giúp người dùng điều khiển từ bất cứ đâu qua WiFi. Đặc biệt, cho phép hẹn giờ bật/tắt ngay trên thiết bị hoặc trên smartphone, đồng thời đo đặc thông số điện, thống kê điện năng tiêu thụ của bình nóng lạnh.

THÔNG TIN KỸ THUẬT CHUNG

Điện áp hoạt động	110-240 V-AC
Tần số điện áp	50-60 Hz
Giao thức kết nối	WiFi
Công suất đầu ra	Tải trở thuần: ≤ 3000W Tải LED: ≤ 300W
Dòng điện định mức	16A
Tần số vô tuyến RF	2.4 GHz
Chống ẩm	Có
Đóng ngắt 2 cực	Có
Giảm sát năng lượng tiêu thụ	Có

CÔNG TẮC BÌNH NÓNG LẠNH WIFI

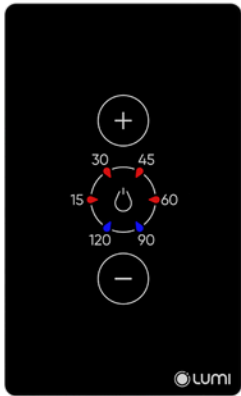

Giá sản phẩm: **945.000**

Mã sản phẩm: **LM-SB/W**

Ổ CẮM LUSO


Ổ cắm Luso là sản phẩm cao cấp trong hệ sinh thái Nhà thông minh Lumi, được thiết kế với kiểu dáng tinh tế, sang trọng cùng các tính năng an toàn vượt trội. Sản phẩm là sự lựa chọn hoàn hảo cho mọi không gian sống, mang đến sự tiện nghi và an tâm cho người sử dụng.

- Mặt ổ cắm full mặt kính Lumi sang trọng, đế sản phẩm từ nhựa ABS chống cháy, an toàn khi sử dụng.
- Tiếp điểm đồng C5210, dẫn điện nhanh và ổn định.



Ổ CẮM LUSO	Mã sản phẩm	Giá sản phẩm
Phiên bản viền trắng Champagne	LM-SK4/SC	621.000
Phiên bản viền bo Champagne	LM-SK4/CC	837.000
Phiên bản viền bo Vàng	LM-SK4/CG	945.000

THÔNG TIN KỸ THUẬT CHUNG		Kiểu dáng
Điện áp hoạt động	220VAC - 16A	 Vuông
Độ bền (Số lần cắm rút)	10.000 lần	
Hỗ trợ các loại phích cắm	Type A, B, C, D, E, F, G, I	 Chữ nhật
Tương thích đế âm Simon	Có	
Loại viền	Bo vàng, bo champagne, trắng champagne	
Màu sắc	Trắng, Đen	
Kích thước (DxRxH)	Hình vuông: 95x95x36 mm Hình chữ nhật: 123x78x36 mm	
Bảo hành	24 tháng	



Ổ CẮM LUMES

Mã sản phẩm	Giá sản phẩm
LM-M1SK-C(G)	378.000

Ổ cắm Lumes đồng bộ thiết kế với bộ sản phẩm công tắc cơ Lumes, thiết kế hiện đại, tinh tế đồng thời kết cấu chắc chắn đảm bảo tuổi thọ hoạt động của thiết bị lên tới cho hơn 10.000 lần cắm/rút.

THÔNG TIN KỸ THUẬT CHUNG		Kiểu dáng
Độ bền tiếp điểm	>10.000 lần cắm/rút	 Vuông
Hỗ trợ loại phích	Type A, B, C, D, E, F, G, I	
Kích thước	Vuông: 86 x 86	
Màu sắc thiết kế	Champagne/Darkgray	
Điện áp định mức	220- 250 VAC	
Công suất tối đa	4000W	
Điện áp chịu đựng	2000VAC / 1 phút	
Vật liệu	Nhựa PC cao cấp chống cháy, Vật liệu lõi đồng thau	

Ổ MẠNG LUSO

Ổ mạng Luso được thiết kế với kích thước phù hợp nhiều các loại đế âm thông dụng trên thị trường, dễ dàng lắp đặt, bảo hành và thay mới, là 1 dòng ổ cắm thông minh góp phần tạo nên những giải pháp tổng thể Nhà thông minh Lumi.


- Sử dụng nhựa PC, ABS chất lượng cao, chống cháy
- Tốc độ truyền tải tín hiệu cao lên tới 100Mbps, độ ổn định cao
- Chân cực làm bằng đồng chắc chắn
- Tiếp điểm truyền tín hiệu tốt cho độ bền sản phẩm cao



Ổ MẠNG LUSO	Mã sản phẩm	Giá sản phẩm
Phiên bản viền trắng Champagne	LM-SKi/SC	648.000
Phiên bản viền bo Champagne	LM-SKi/CC	837.000
Phiên bản viền bo Vàng	LM-SKi/CG	945.000

THÔNG TIN KỸ THUẬT CHUNG		Kiểu dáng
Tốc độ truyền tải	100Mbps	 Vuông  Chữ nhật
Tương thích đế âm Simon	Có	
Loại viền	Bo vàng, bo champagne, trắng champagne	
Màu sắc	Trắng, Đen	
Kích thước (DxRx C)	Hình vuông: 95x95x36 mm Hình chữ nhật: 123x78x36 mm	
Bảo hành	24 tháng	

Ổ MẠNG LUMES



Mã sản phẩm	Giá sản phẩm
LM-M1E2-C(G)	378.000

Ổ mạng Lumes đồng bộ thiết kế với bộ sản phẩm công tắc cơ Lumes, thiết kế hiện đại, tinh tế, được trang bị cổng kết nối RJ45 cùng hạt mạng chuẩn Cat5e/Cat6e, hỗ trợ băng thông lên đến 100 MHz và tốc độ truyền tải tối đa 10/100/1000 Mbps (Gigabit Ethernet)

THÔNG TIN KỸ THUẬT CHUNG		Kiểu dáng
Độ bền tiếp điểm	>10.000 lần cắm/rút	 Vuông
Chuẩn kết nối	RJ45 (8P8C)	
Kích thước	Vuông: 86 x 86	
Màu sắc thiết kế	Champagne/Darkgray	
Số cổng	1 hoặc 2 cổng	
Tốc độ truyền	10/100/1000 Mbps	
Băng thông	100 MHz (Cat5e)	
Vật liệu	Nhựa PC cao cấp chống cháy	

CẢM BIẾN HIỆN DIỆN



Giá sản phẩm: **1.593.000**

Mã sản phẩm: **LM-PCB**

Cảm biến hiện diện Lumi là kết hợp hoàn hảo giữa công nghệ cảm biến Radar (cảm biến vi sóng) và PIR (cảm biến hồng ngoại), mang đến những cải tiến hiện đại so với cảm biến chuyển động thông thường. Sản phẩm có khả năng phát hiện chính xác sự hiện diện của người trong khu vực, đem lại trải nghiệm tiện nghi trọn vẹn cho người dùng.

THÔNG TIN KỸ THUẬT CHUNG

Điện áp hoạt động	100 - 240V AC~ 50/60Hz
Tần số điện áp	50/60Hz
Ánh sáng	0 - 10000 lux
Công suất đầu ra	Tải trở thuần: ≤ 3000W; Tải LED: ≤300W
Góc phát hiện chuyển động	Góc 1: 90° (PIR/Radar) Góc 2: 100° (Radar)/ 102° (PIR)
Chuẩn truyền thông	BLE Mesh
Khoảng cách hoạt động	5m
Bảo hành	24 tháng

CẢM BIẾN HIỆN DIỆN NGUỒN



Giá sản phẩm: **1.593.000**

Mã sản phẩm: **LM-PCB-P**

Thiết bị cảm biến hiện diện có tính năng phát hiện chuyển động sử dụng bật/tắt đèn tự động, giúp kích hoạt các thiết bị an ninh như còi báo động, đèn báo động... Ngoài ra còn đo được nhiệt độ và độ ẩm giúp tích hợp với hệ sinh thái nhà thông minh Lumi.

Cảm biến hiện diện dùng nguồn 220V
Cảm biến hiện diện dùng pin AAA

CẢM BIẾN HIỆN DIỆN DÙNG PIN




Giá sản phẩm: **1.620.000**

Mã sản phẩm: **LM-PCB-B**

THÔNG TIN KỸ THUẬT CHUNG

	CẢM BIẾN HIỆN DIỆN NGUỒN	CẢM BIẾN HIỆN DIỆN DÙNG PIN
Điện áp hoạt động	220VAC ~ 50Hz	3 x Pin AAA
Nhiệt độ hoạt động	0°C - 50°C	0°C - 50°C
Độ ẩm hoạt động	0 - 95%	0 - 95%
Dải đo ánh sáng	0 - 10000 lux	0 - 10000 lux
Góc nhận diện tối đa	102°	90°
Truyền thông	BLE Mesh	BLE Mesh
Kích thước (R x D)	70 x 27 mm	70 x 35 mm
Khối lượng	40g	90g
Bảo hành	24 tháng	24 tháng

CẢM BIẾN CỬA

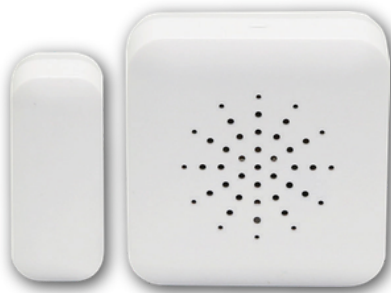

Giá sản phẩm: **1.350.000**

Mã sản phẩm: **LM-DSB**

THÔNG TIN KỸ THUẬT CHUNG

Điện áp hoạt động	Pin CR2477 3,3V 1000mAh
Nhiệt độ hoạt động	0°C - 50°C
Độ ẩm hoạt động	0 - 95%
Thời gian sử dụng pin	01 năm
Truyền thông	BLE Mesh
Kích thước (DxRxC)	Phần cảm biến: 36 x 36 x 15mm Nam châm: 36 x 10 x 15 mm
Khối lượng	29g
Bảo hành	24 tháng


Cảm biến cửa là thiết bị gắn trên cửa ra vào giúp bảo vệ ngôi nhà của bạn, tự động kích hoạt các thiết bị an ninh như: còi báo động và đèn báo động, rèm, đèn... Đồng thời cảnh báo đến Smartphone, Tablet khi phát hiện ngôi nhà bị đột nhập trái phép.

CÔNG TẮC CẦU THANG LUTO

Phiên bản kính phẳng, viền trắng Champagne

Giá sản phẩm: **2.538.000**

Mã sản phẩm: **LM-S2P/S-Fy/SC**

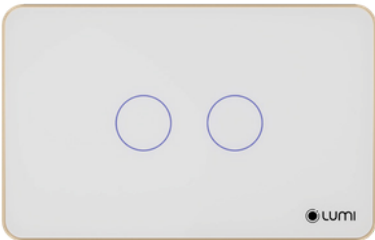

Phiên bản kính phẳng, viền bo Champagne

Giá sản phẩm: **2.673.000**

Mã sản phẩm: **LM-S2P/S-Fy/CC**



Phiên bản kính phẳng, viền bo vàng

Giá sản phẩm: **2.862.000**

Mã sản phẩm: **LM-S2P/S-Fy/CG**

Phiên bản kính lõm, viền bo Champagne

Giá sản phẩm: **2.916.000**

Mã sản phẩm: **LM-S2P/S-Cy/CC**

Phiên bản kính lõm, viền bo vàng

Giá sản phẩm: **2.997.000**

Mã sản phẩm: **LM-S2P/S-Cy/CG**

THÔNG TIN KỸ THUẬT CHUNG

Điện áp hoạt động	100 - 240VAC ~ 50/60Hz
Giao thức kết nối	BLE Mesh
Góc phát hiện chuyển động	Góc 1: 90° Góc 2: 100°
Vùng phát hiện chuyển động	Tối đa 3m
Nâng cao khả năng chống ẩm	Có
Công suất tải	Tải trở thuần: ≤ 3000W Tải LED: ≤ 300W
Kích thước (DxRxC)	Vuông: 95 x 95 x 32.5 mm Chữ nhật: 123 x 78 x 32.5 mm

Công tắc cầu thang Luto được nâng cấp từ Công tắc cầu thang thông minh tích hợp cảm biến (2 trong 1), vừa có thể sử dụng như công tắc thông minh thông thường, vừa tự động bật/tắt đèn khi phát hiện chuyển động hay kết hợp với các thiết bị khác để kích hoạt ngữ cảnh phù hợp cho gia đình.

CÔNG TẮC CƠ THÔNG MINH
LUMES CẦU THANG



Giá sản phẩm: **1.458.000**
Mã sản phẩm: **LM-M1S2P-2W-C(G)**

Công tắc cầu thang LUMES được tích hợp sẵn cảm biến hiện diện, sử dụng nhựa PC chống cháy, tăng cường an toàn điện, đảm bảo hoạt động bền bỉ:

- Tự động bật/tắt đèn khi phát hiện sự hiện diện của người
- Điều khiển từ xa qua ứng dụng Lumi Life+, loa thông minh, hoặc tự động hóa với các rule/cảnh/lich

Tương thích hầu hết đế âm vuông tiêu chuẩn trên thị trường, lắp đặt nhanh chóng, không cần thay đổi hạ tầng sẵn có.

THÔNG SỐ KỸ THUẬT CHUNG		Kiểu dáng
Kích thước	86*86*35.5 mm	 Vuông
Vật liệu thiết kế	Nhựa PC cao cấp chống cháy, tấm giá kim loại tăng cứng	
Nguồn cấp	100-240 VAC - 50/60Hz	
Công suất tải	Tải thuần trở ≤ 3000W/Kênh Tải LED ≤ 300W/Kênh Tổng công suất ≤ 4000W	
Đế âm sử dụng	Đế âm vuông Sino, Lioa	
Số lượng nút	2 nút	
Tuổi thọ nút	100.000 lần nhấn	
LED hiển thị	Màu đỏ: Khi thiết bị đang bật, màu xanh dương khi thiết bị đang tắt	
Chuẩn truyền thông	BLE Mesh	

Bộ điều khiển trung tâm (HC) là bộ não và điều khiển tất cả thiết bị điện của ngôi nhà thông minh Lumi. Được ứng dụng công nghệ truyền thông Zigbee và BLE Mesh giúp điều khiển toàn bộ ngôi nhà bằng Smartphone và Giọng nói.

Bộ điều khiển trung tâm của Lumi có khả năng kết nối tới 500 node mạng, khuyến cáo 200 thiết bị trong một hệ thống.

THÔNG TIN KỸ THUẬT CHUNG	
Điện áp hoạt động	100 - 240VAC ~ 50/60Hz
Nhiệt độ hoạt động	0°C - 50°C
Truyền thông	ZigBee/BLE Mesh
Kích thước (DxRxC)	95.6 x 48.9 x 46mm
Khối lượng	66,5g
Bảo hành	24 tháng

BỘ ĐIỀU KHIỂN TRUNG TÂM



Giá sản phẩm: **2.970.000**
Mã sản phẩm: **LM-HC/4.0**

Bộ điều khiển trung tâm Premium là sản phẩm mới được Lumi phát triển nhằm đáp ứng mong muốn về một thiết bị đầu não ưu việt và đa nhiệm hơn của người dùng smarthome.

Bộ điều khiển trung tâm Premium có khả năng kết nối hơn 450 thiết bị với thời gian xử lý tối ưu dưới 150ms.

BỘ ĐIỀU KHIỂN TRUNG TÂM PREMIUM



Giá sản phẩm: **6.588.000**
Mã sản phẩm: **LM-HC/P**

THÔNG TIN KỸ THUẬT CHUNG	
CPU	SSD202D, ARM Cortex-A7 @1.2GHz
RAM	128MB
Bộ nhớ trong	Flash 256MB
Tích hợp 4G LTE	Simcom A7672S + Nano Sim
Cổng LAN	1Gbps
Điện áp	9-24 VDC
Nguồn cấp	12V – 2A
Truyền thông	Zigbee/BLE Mesh/Matter
Kích thước (DxRxC)	150 x 150 x 34 mm
Bảo hành	24 tháng

Bộ điều khiển hồng ngoại có chức năng tương tự như một remote điều khiển từ xa qua điện thoại, hay thay thế công tắc điều khiển truyền thống. Thiết bị chứa thư viện hơn 400 mã lệnh có sẵn cho 4 chủng loại điều khiển: Tivi, quạt, điều hòa, đầu kỹ thuật số.

BỘ ĐIỀU KHIỂN HỒNG NGOẠI



Giá sản phẩm: **1.782.000**

Mã sản phẩm: **LM-IRB**

THÔNG TIN KỸ THUẬT CHUNG

Điện áp hoạt động	5 VDC/1A
Nhiệt độ hoạt động	0°C - 50°C
Độ ẩm hoạt động	0 - 95%
Góc điều khiển	360°
Số mã lệnh	400 lệnh
Truyền thông	BLE Mesh
Kích thước (ØxC)	70 x 21mm
Khối lượng	66.5g
Tần số hồng ngoại	38 Khz
Bảo hành	24 tháng

Multi Audio (Âm thanh đa vùng) hỗ trợ chơi nhạc cho nhiều phòng trong căn nhà. Dù đang ở bất kì đâu, gia chủ cũng có thể điều khiển hệ thống âm thanh đa vùng, kích hoạt ngữ cảnh sống từ xa qua điện thoại (qua app Lumi Life+). Đặc biệt, thiết bị hỗ trợ phát nhạc từ USB, nhạc lưu sẵn trong máy, phát nhạc Local qua App Lumi Music, Stream nhạc qua Air Play 2 (iOS), lấy nhạc từ các nền tảng online (Spotify), kết nối BLE Mesh.

THÔNG TIN KỸ THUẬT CHUNG

Nguồn cấp	20V DC/4,5A
Nhiệt độ hoạt động	0°C - 50°C
Hỗ trợ chuẩn kết nối	Wifi, LAN, BLE Mesh
CPU	Dual core Cortex A53 Mediatek
Wifi	b,g,n,ac - Dual band 2.4/5Ghz
RAM	512 MB
Hỗ trợ USB	Có
Công suất đầu ra tối đa	50W x 2 (Loa 4/8 Ohm)
Kích thước (DxRxC)	160mm x 129mm x 26mm (Chưa bao gồm kích thước Anten)
Khối lượng	930 gram
Bảo hành	24 tháng

ÂM THANH
ĐA VÙNG V3



Giá sản phẩm: **8.748.000**

Mã sản phẩm: **LM-MA/3.1**

AI CAMERA HUB 3.1

Là thiết bị trung tâm, nhận hình ảnh từ hệ thống camera, sau đó xử lý hình ảnh đầu vào nhờ AI (trí tuệ nhân tạo) để từ đó đưa ra cảnh báo thông minh, tức thì ngay tại thời điểm diễn ra sự việc mà các thiết bị camera rời trên thị trường hiện không làm được:

- Khả năng phân biệt người chính xác lên tới 97%
- Kích hoạt bật đèn, hú còi, xịt nước ngay khi phát hiện xâm nhập trái phép vào vùng an ninh
- Gửi thông báo tới smartphone của chủ nhà

AI Camera Hub còn có chức năng như bộ điều khiển trung tâm trong nhà thông minh, cho phép gia nhập và điều khiển các thiết bị nhà thông minh qua mạng Zigbee và BLE Mesh



Giá sản phẩm: **14.040.000**

Mã sản phẩm: **LM-AI/3.1**

THÔNG TIN KỸ THUẬT CHUNG

Điện áp hoạt động	USB-C, support PD, 5V/9V/12V/20V input
Công suất cổng đầu ra chịu tải	10A
CPU	Quad-core ARM Cortex-A76 (up to 2.4) and quad-core Cortex-A55 CPU (up to 1.8GHz)
Ram	64-bit 4GB/8GB LPDDR4X at 2133MHz
Rom	32GB/None eMMC
Nhiệt độ hoạt động	0°C - 70°C
Truyền thông	Zigbee & BLE Mesh
Giao thức kết nối Internet	Dây LAN
Kích thước (D x R x C) Chưa bao gồm Anten	206 x 125 x 48 (mm)
Khối lượng	746 gram
Số lượng Camera tối đa có thể tích hợp xử lý AI	8 Camera IP
Số lượng cổng tín hiệu đầu vào (input)	3
Số lượng cổng tín hiệu đầu ra (output)	3
4G LTE + Nano Sim	A7672S

Thiết bị Module Input có chức năng kết hợp với đa dạng thiết bị nhà thông minh khác, giúp bạn mở rộng hơn các tính năng thông minh cho ngôi nhà của mình. Giải pháp mà bạn có thể tích hợp với nhà thông minh Lumi qua Module Input có thể kể đến: Khóa vân tay- Cảm biến hàng rào- Cảm biến khói- Cảm biến khí ga- Cảm biến khí CO- Cảm biến chuyển động...

THÔNG TIN KỸ THUẬT CHUNG

Điện áp hoạt động	9 - 24VDC/1A
Nhiệt độ hoạt động	0°C - 50°C
Truyền thông	BLE Mesh
Số kênh đầu vào	Dry contact: 4 kênh
Kích thước (DxRxC)	80 x 80 x 20mm
Khối lượng	200g
Bảo hành	24 tháng

MODULE INPUT



Giá sản phẩm: **2.592.000**

Mã sản phẩm: **LM-INPUT/B**

MODULE DAIKIN



Giá sản phẩm: **4.968.000**

Mã sản phẩm: **LM-DK/B**

Module Daikin Lumi cho phép bạn điều khiển điều hòa trung tâm Daikin VRV bằng Smartphone. Đặc biệt, bạn có thể xác định được trạng thái điều hòa đang bật hay tắt thông qua app Lumi Life+.

THÔNG TIN KỸ THUẬT CHUNG

Điện áp hoạt động	9 - 24V DC - 1A
Nhiệt độ hoạt động	0°C - 50°C
Truyền thông	BLE Mesh
Kích thước (DxRxC)	80 x 80 x 20mm
Khối lượng	200 gram
Bảo hành	24 tháng

THÔNG TIN KỸ THUẬT CHUNG

Điện áp hoạt động	100 - 240V ~ 50/60Hz
Nhiệt độ hoạt động	0°C - 50°C
Độ ẩm hoạt động	0 - 95%
Truyền thông	BLE Mesh
Kích thước (DxRxC)	55 x 44 x 19mm
Bảo hành	24 tháng

Bộ lặp sóng (Repeater) có chức năng khuếch đại sóng từ bộ điều khiển trung tâm (HC), làm cầu nối giúp HC kết nối và giao tiếp với các thiết bị ở xa hơn

MODULE REPEATER



Giá sản phẩm: **918.000**

Mã sản phẩm: **LM-RP/B**

MODULE 2IN2OUT



MODULE 2IN2OUT	Mã sản phẩm	Giá sản phẩm
BLE Mesh	LM-2I2O/B	1.107.000

THÔNG TIN KỸ THUẬT CHUNG

Điện áp hoạt động	110 - 240V AC ~ 50Hz
Nhiệt độ hoạt động	0°C - 50°C
Truyền thông	BLE Mesh
Công suất đầu ra	1000W tải trở/200W Led
Kích thước (DxRxC)	47.5 X 49 X 20.4 mm

Module 2 IN – 2 OUT là một sự lựa chọn dành cho khách hàng không muốn thay thế công tắc cơ truyền thống, nhưng lại muốn trải nghiệm những tính năng của Nhà thông minh Lumi. Nhờ module 2 in 2 out, khách hàng có thêm 1 sự lựa chọn để thiết lập một hệ thống Nhà thông minh Lumi không cần can thiệp hạ tầng, thậm chí không cần thay công tắc cơ có sẵn.

MODULE 5IN1

MODULE 5IN1	Mã sản phẩm	Giá sản phẩm
BLE Mesh	LM-5IN1/B	1.647.000

THÔNG TIN KỸ THUẬT CHUNG

Điện áp hoạt động	12 - 24V DC
Nhiệt độ hoạt động	0°C - 50°C
Truyền thông	BLE Mesh
Công suất đầu ra	1000W tải trở/200W Led
Kích thước (DxRxC)	47.5 X 49 X 20.4 mm



Module 5IN1 hỗ trợ các tính năng điều khiển đèn LED như: điều khiển từ xa qua mạng internet tăng giảm độ sáng của đèn, thay đổi nhiệt độ màu, điều khiển theo nhóm HCL, Cảnh, Lighting, Rule, Lịch

MÀN HÌNH ĐA NHIỆM WALLPAD



THÔNG TIN KỸ THUẬT CHUNG

Điện áp hoạt động	12V-2A DC, PoE
Giao thức kết nối	Wifi 2.4Ghz , Ethernet
Màn hình	IPS, 1920x1200, 500 nits
Kích thước màn hình	241 x 173 x 11 mm (10.1 inch)
Bộ nhớ	Ram 2G, Flash 32GB

Màn hình điều khiển **Smart Wallpad** cho phép quản lý tập trung toàn bộ các thiết bị trong hệ sinh thái nhà thông minh Lumi; đồng thời tích hợp các thiết bị chuông hình SIP, từ đó nghe, gọi, trò chuyện với khách tới chơi, nâng cao an toàn và gia tăng tiện ích.

Giá sản phẩm: **13.500.000**

Mã sản phẩm: **LM-WP/2.0**

ĐỘNG CƠ RÈM THÔNG MINH DT99LM BLE



THÔNG TIN KỸ THUẬT CHUNG

Nguồn cấp	110 - 240V AC ~ 50/60Hz
Công suất	13W
Sức kéo	1.2N
Kết nối	BLE Mesh
Kích thước	30cm*6cm

Động cơ rèm BLE là phiên bản nâng cấp hoàn thiện của DT99 Zigbee với các tính năng vượt trội như: Hỗ trợ tính năng binding; Cài đặt calib; Cài đặt đảo chiều động cơ; Cài đặt đảo chiều đóng mở; Xóa hành trình Rèm; Reset factory cho rèm; Hỗ trợ Rule, Cảnh, Lịch; Cảnh lighting, nhóm lighting

Giá sản phẩm: **3.888.000**

Mã sản phẩm: **LM-DT99LM-B**



Giá sản phẩm: **8.360.000**

Mã sản phẩm: **LM-W1/B**

Khóa thông minh Lumi phiên bản cửa gỗ mở khóa nhanh nhạy 6 phương thức: Vân tay, mã PIN, mật khẩu dùng một lần, app Lumi Life+, thẻ từ thông minh, chìa khóa cơ. Không chỉ sở hữu thiết kế hiện đại, tinh tế, khóa thông minh Lumi phiên bản cửa gỗ còn bảo mật tối đa với 3 tính năng chống phá khóa trái phép, 5 tính năng tăng cường bảo mật đóng/mở và cảnh báo chống xâm nhập nhanh nhạy, đa phương thức.

THÔNG TIN KỸ THUẬT CHUNG

Nguồn cấp	6V - 4 pin AA hoặc 8 pin AA
Khả năng lưu trữ thẻ chip, vân tay, mã PIN	100 vân tay, 100 thẻ chip, 30 mã pin
Thời lượng pin	≥1 năm
Giao thức kết nối	BLE Mesh
RF Frequency	2.4 GHz
Phương thức mở khóa	6 phương thức (vân tay, thẻ từ, mã PIN, mật khẩu 1 lần, app, chìa khóa cơ)
Số lượng chìa khóa cơ, thẻ chip	2 chìa khóa cơ, 2 thẻ chip
Nhiệt độ hoạt động	-10°C- 55°C
Nhiệt độ bảo quản	-20°C – 70°C
Độ ẩm hoạt động	RH10 – 90%
Tuổi thọ pin	4 pin AAA 1100mAh (tương đương 10.000 lần mở cửa)
Cảnh báo pin yếu	4,8V +/- 0.2V
Độ dày cửa	40 – 120mm



Phiên bản	Mã sản phẩm	Giá sản phẩm
Đơn điểm	LM-A2/B/3585	5.830.000
Đa điểm	LM-A2/B/3585M	6.160.000

Khóa thông minh Lumi phiên bản cửa nhôm mở khóa nhanh nhạy 6 phương thức: Vân tay, mã PIN, mật khẩu dùng một lần, app Lumi Life+, thẻ từ thông minh, chìa khóa cơ. Không chỉ sở hữu thiết kế hiện đại, tinh tế, khoá thông minh Lumi phiên bản cửa nhôm còn bảo mật tối đa với 3 tính năng chống phá khóa trái phép, 5 tính năng tăng cường bảo mật đóng/mở và cảnh báo chống xâm nhập nhanh nhạy, đa phương thức.

THÔNG TIN KỸ THUẬT CHUNG	
Nguồn cấp	6V DC (4 pin AAA)
Khả năng lưu trữ thẻ chip, vân tay, mã PIN	100 vân tay, 100 thẻ chip, 30 mã pin
Thời lượng pin	≥1 năm
Giao thức kết nối	BLE Mesh
RF Frequency	2.4 GHz
Phương thức mở khóa	6 phương thức (vân tay, thẻ từ, mã PIN, mật khẩu 1 lần, app, chìa khóa cơ)
Số lượng chìa khóa cơ, thẻ chip	2 chìa khóa cơ, 2 thẻ chip
Chuẩn chống nước	IPx5
Nhiệt độ hoạt động	-10°C- 55°C
Nhiệt độ bảo quản	-20°C – 70°C
Độ ẩm hoạt động	RH10 – 90%
Tuổi thọ pin	4 pin AAA 1100mAh (tương đương 10.000 lần mở cửa)
Cảnh báo pin yếu	4,8V +/- 0.2V



CÔNG TY CỔ PHẦN LUMI VIỆT NAM

Trụ sở chính

📍 Số 38 Đường Đỗ Đức Dục, P. Từ Liêm, TP. Hà Nội
☎ (+84) 904 665 965

Nhà máy Lumi

📍 KCN Thăng Long Vĩnh Phúc, X. Bình Xuyên, T. Phú Thọ
☎ (+84) 904 665 965

Chi nhánh Đà Nẵng

📍 Số 159 Đường 30/4, P. Hoà Cường, TP. Đà Nẵng
☎ (+84) 939 265 965

Chi nhánh Hồ Chí Minh

📍 Số 21 Đường số 41, KĐT Vạn Phúc, P. Hiệp Bình, TP. HCM
☎ (+84) 936 118 199

🌐 www.lumi.vn

🌐 www.lumilighting.vn