LUMI

TRỤ SỞ CHÍNH

Số 38 Đường Đỗ Đức Dục, P. Từ Liêm, TP. Hà Nội

0904 665 965

CHI NHÁNH HỒ CHÍ MINH

Số 21 Đường số 41, KĐT Vạn Phúc, P. Hiệp Bình, TP. HCM

0936 118 199

CHI NHÁNH ĐÀ NẴNG

Số 159 Đường 30/4, P. Hoà Cường, TP. Đà Nẵng

0939 265 965

NHÀ MÁY LUMI VĨNH PHÚC

KCN Thăng Long Vĩnh Phúc, X. Bình Xuyên, T. Phú Thọ

0904 665 965

www.lumi.vn

www.lumilighting.vn

LUMI

NHÀ THÔNG MINH

Một chạm, vạn tiện nghi





Mục lục

Về Lumi Việt Nam

Ưu điểm vượt trội 3
Tổng quan giải pháp Nhà thông minh Lumi 7
Mô hình hoạt động Nhà thông minh Lumi 9

Bộ điều khiển trung tâm

Bộ điều khiển trung tâm 11
Bộ điều khiển trung tâm Premium 12

Công tắc, ổ cắm

Công tắc cảm ứng thông minh Luto 13
Công tắc cơ thông minh Lumes 15
Công tắc cảnh Lumi 17
Công tắc nút xoay cảm ứng Lumi 18
Ổ mạng Luso, Lumes 19
Ổ cắm Luso, ổ cắm Lumes 20

Màn hình đa nhiệm wallpad 21

Giải pháp nhà thông minh Lumi

Giải pháp An ninh tích hợp trí tuệ nhân tạo 23
Giải pháp Tưới sân vườn tự động 25
Giải pháp Điều khiển cửa cuốn thông minh 27
Giải pháp Điều khiển chiếu sáng 29
Giải pháp Tivi, điều hòa 31
Giải pháp Rèm tự động 33
Giải pháp Bình nóng lạnh 35
Giải pháp Đèn LED RGBWW 16 triệu màu 37
Giải pháp Âm thanh đa vùng 39
Giải pháp Cảm biến thông minh 41
Giải pháp Khóa thông minh 43

Giải pháp nhà thông minh chuẩn KNX 45

Ứng dụng Lumi Life+ 51

Ứng dụng Lumi IoT 52

Sản phẩm IoT khác 53

Hệ thống showroom 55

Dự án nổi bật 57

Hệ thống phân phối 61

Lumi là thương hiệu Smarthome Make in Vietnam với hơn 15 năm phát triển, thực hiện sứ mệnh mang đến giải pháp thông minh giúp tận hưởng "tiện nghi" đúng nghĩa.

ƯU ĐIỂM VƯỢT TRỘI

Nhân sự chất lượng cao


Đội ngũ hơn 250 nhân sự trẻ, tài năng, ham học hỏi và dày dặn kinh nghiệm chuyên môn.



Làm chủ nghiên cứu, phát triển công nghệ lõi

Đội ngũ hơn 50 kỹ sư được đào tạo bài bản và có nhiều bằng sáng chế, làm chủ phần cứng, phần mềm, công nghệ lõi, từ đó tạo ra hệ sinh thái sản phẩm mang tính đồng bộ và ổn định cao.

Mức đầu tư 11,5% ngân sách hàng năm cho hoạt động nghiên cứu - phát triển.

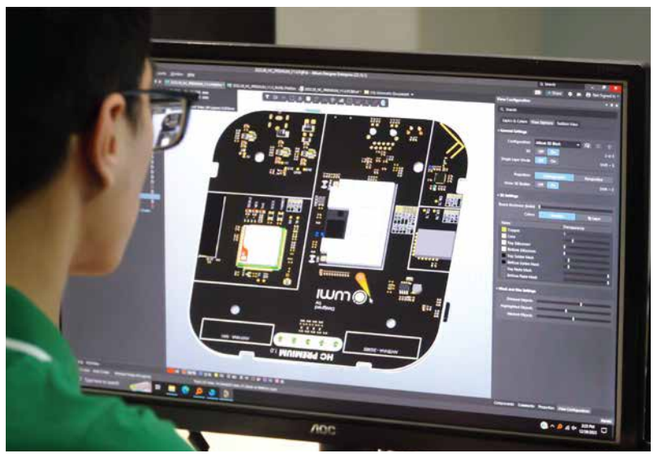

Nhà máy sản xuất công nghệ cao

Lumi là doanh nghiệp Smarthome Make in Vietnam duy nhất đến thời điểm hiện tại sở hữu nhà máy công nghệ cao quy mô 6000m2 với hơn 100 nhân sự, tổng vốn đầu tư hơn 100 tỷ đồng.

Nhà máy sở hữu dây chuyền SMT, DIP hiện đại bậc nhất với hệ thống máy in thiếc hàn, máy gắp linh kiện, máy kiểm tra 3D tự động của Yamaha - thương hiệu top đầu Nhật Bản; Lò hàn chất lượng cao Heller của Mỹ; Và các vật tư, thiết bị phụ trợ khác của Mỹ, Nhật, Hàn.









150+ Nhà phân phối trên khắp cả nước

Hệ thống nhà phân phối trên khắp 34 tỉnh - thành, sẵn sàng tư vấn mọi lúc, lắp đặt, bảo hành nhanh chóng



TP. HCM



Vĩnh Phúc



TP. HCM



Bắc Giang



Đà Nẵng



TOP 5 doanh nghiệp KH&CN tiêu biểu

Vinh dự được mời chia sẻ câu chuyện thành công trước Thủ tướng Chính phủ trong lễ kỷ niệm 10 năm Ngày Khoa học và Công nghệ (KH&CN) Việt Nam.

Lumi tự hào là doanh nghiệp Smarthome duy nhất được Bộ Khoa học và Công nghệ trao tặng **chứng nhận Doanh nghiệp khoa học và công nghệ.**



Chứng nhận, giải thưởng

CHỨNG CHỈ CE
Nhà thông minh Lumi đạt chứng chỉ CE tiêu chuẩn Châu Âu

CHỨNG NHẬN QUACERT
Chứng nhận sản phẩm điện tử theo thỏa thuận của ASEAN EE MRA trong ASEAN

BẰNG ĐỘC QUYỀN SÁNG CHẾ
Nhà thông minh Lumi đạt bằng độc quyền sáng chế AI Camera Hub









2 năm liên tiếp 2020-2021 đạt giải thưởng **Tech Awards** cho hạng mục "Nhà thông minh Việt xuất sắc"



Lumi nhận giải thưởng **Sao Khuê** cho 2 hạng mục "Các giải pháp công nghệ tiên phong" và "Các sản phẩm, giải pháp phần mềm mới"



Thương hiệu Smarthome đạt danh hiệu **"TOP 10 doanh nghiệp A-IoT Việt Nam"**



Sản phẩm Lumi đạt giải thưởng **TOP Công nghiệp 4.0 - Việt Nam Industrie 4.0 Award**

Đối tác cung cấp linh kiện uy tín toàn cầu

Texas Instruments · Spansion · Silicon Labs · Samsung · Panasonic · Renesas · bridgelux · power integrations · NXP · Vishay · Electronic Components KEMET Charged · EPCOS · ON Semiconductor · NVIDIA


Nhà thông minh Lumi

Mang đến giải pháp sống tiện nghi vượt trội cho gia đình. Bạn có thể điều khiển các thiết bị trong nhà bằng smartphone hoặc giọng nói.

- Cổng tự động, cửa cuốn thông minh
- Hệ thống an ninh đa lớp, cảnh báo tức thì
- Tự động tưới sân vườn
- Khoá cửa thông minh
- Chiếu sáng thông minh
- Hẹn giờ, đóng/mở rèm cửa
- Điều khiển bằng giọng nói
- Đèn LED RGBWW 16 triệu màu
- Âm thanh đa vùng
- Hẹn giờ, bật/tắt tivi, điều hòa, bình nóng lạnh



Mô hình hoạt động Nhà thông minh Lumi

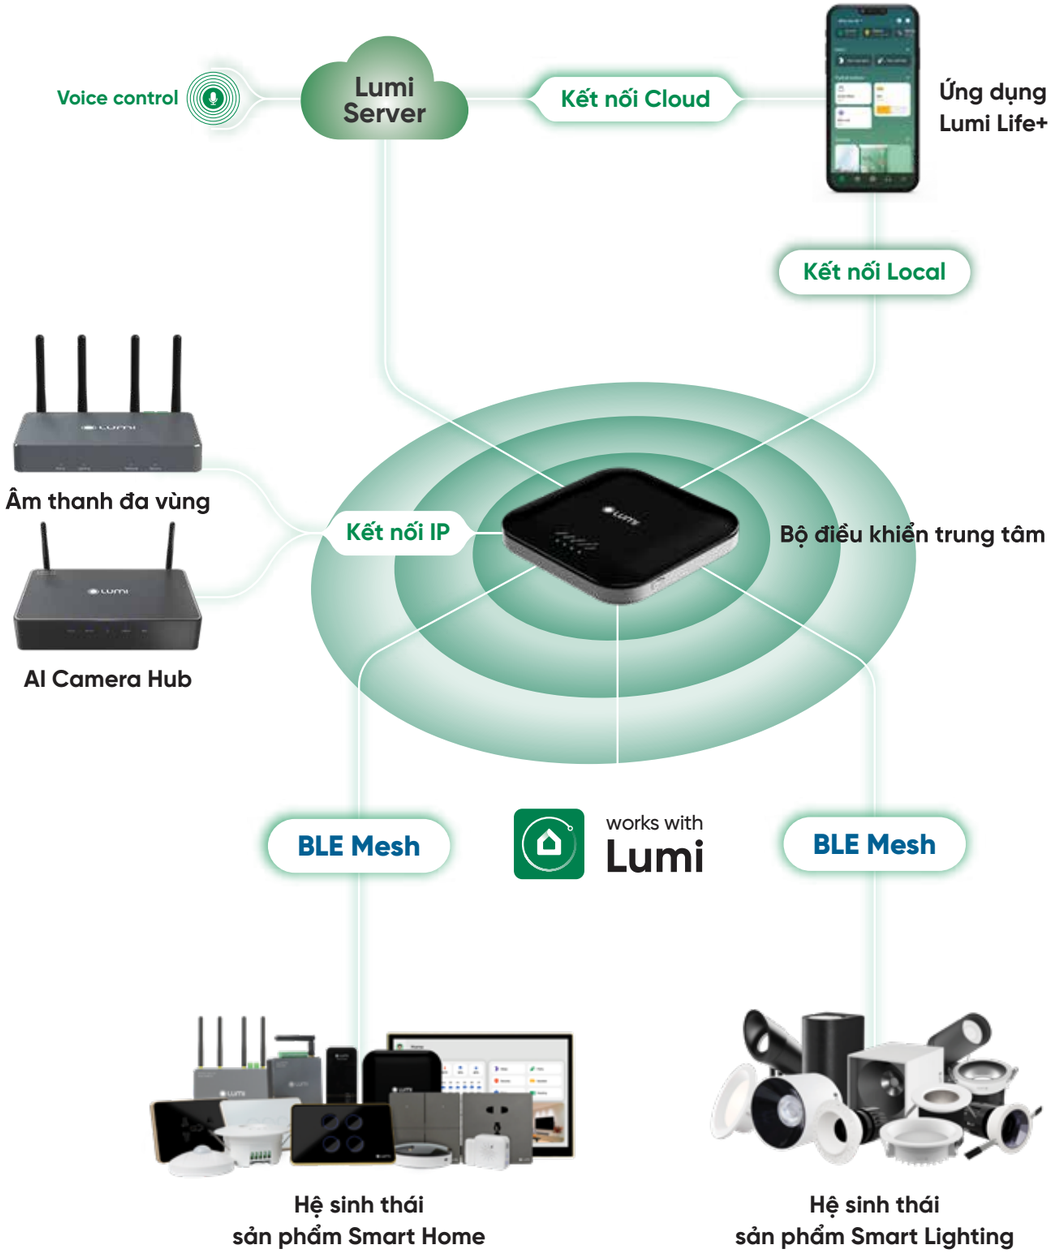

BỘ SẢN PHẨM LUMI SMARTHOME SANG TRỌNG, TINH TẾ

Phù hợp đa dạng phong cách thiết kế nội thất.



BỘ ĐIỀU KHIỂN TRUNG TÂM

Bộ điều khiển trung tâm là thiết bị đóng vai trò "đầu não" liên kết, ghi nhận, điều khiển hệ thống thiết bị nhà thông minh, cho phép người dùng điều khiển, quản lý, cài đặt các thiết bị thông minh qua smartphone hoặc giọng nói.



BỘ ĐIỀU KHIỂN TRUNG TÂM

THÔNG SỐ KỸ THUẬT

Công suất	100 - 240V AC ~ 50/ 60 Hz
Nhiệt độ hoạt động	0°C - 50°C
Truyền thông	BLE Mesh/ ZigBee
Kích thước (DxRxC)	95.6 x 48.9 x 46mm
Khối lượng	66,5 gram

ƯU ĐIỂM SẢN PHẨM

Khả năng liên kết 90 thiết bị trong cùng một hệ thống

Bảo mật tốt nhờ server đặt tại Việt Nam và dữ liệu được mã hóa

Điều khiển mọi thiết bị điện trong nhà qua smartphone hoặc giọng nói

Dễ dàng kiểm soát trạng thái thiết bị từ bất kỳ đâu

Thiết lập ngữ cảnh sống tiện nghi



BỘ ĐIỀU KHIỂN TRUNG TÂM PREMIUM

Sở hữu toàn bộ các tính năng của Bộ điều khiển trung tâm thế hệ đầu, được nâng cấp phần cứng và bổ sung các tính năng vượt trội.



THÔNG SỐ KỸ THUẬT

CPU	SSD202D, ARM Cortex-A7@1.2GHz
RAM	128MB
Bộ nhớ trong	Flash 258MB
Tích hợp 4G-LTE	Simcom A7672S + Nano Sim
Cổng LAN	1Gbps
Nguồn cấp	9-24 VDC
Adapter	12V – 2A
Chuẩn giao tiếp	ZigBee, BLE Mesh, Matter
Kích thước (DxRxC)	150 x 150 x 34mm

ƯU ĐIỂM SẢN PHẨM

Cấu hình mạnh mẽ, vận hành vượt trội

- Bộ xử lý bốn nhân SSD202D, ARM Cortex-A7@1.2GHz
- RAM 128MB
- Bộ thu Wifi 2 băng tần kép 2.4GHz và 5.8 GHz
- Chuẩn giao tiếp ZigBee, BLE Mesh và Matter

Duy trì điều khiển ổn định khi không có internet

- Tích hợp LTE-4G

Tiện nghi tuyệt đối, tiết kiệm điện năng

- Điều khiển mọi thiết bị điện trong nhà qua smartphone hoặc giọng nói
- Thiết lập 200 rule/cảnh/lịch
- Kiểm soát trạng thái thiết bị từ bất kỳ đâu

Tăng cường an ninh, bảo mật tuyệt đối

- Tích hợp ngoại vi SIMCOM giúp thông báo sms/call
- Server đặt tại Việt Nam, dữ liệu mã hóa



CÔNG TẮC CẢM ỨNG THÔNG MINH LUTO


THÔNG SỐ KỸ THUẬT

Loại viền	Viền thẳng champagne; Viền bo vàng; Viền bo champagne
Màu sắc	Đen; Trắng
Mặt kính	Kính lõm, kính phẳng
Số nút	1 nút; 2 nút; 3 nút; 4 nút
Kích thước (DxRxC)	Hình chữ nhật: 123 x 78 x 32.5mm Hình vuông: 95 x 95 x 32.5mm



ƯU ĐIỂM SẢN PHẨM

- **Thiết kế hiện đại, sang trọng, tinh xảo đến từng chi tiết**
- **An toàn cho người dùng nhờ nguồn cách ly**
- **Độ bền cao qua thời gian**
- **Khả năng tương thích, tùy biến cao**
- **Chống ẩm tốt, phù hợp mọi loại điều kiện khí hậu**
- **Mặt kính tản sáng đều, độ nhạy cao, tối ưu trải nghiệm người dùng**

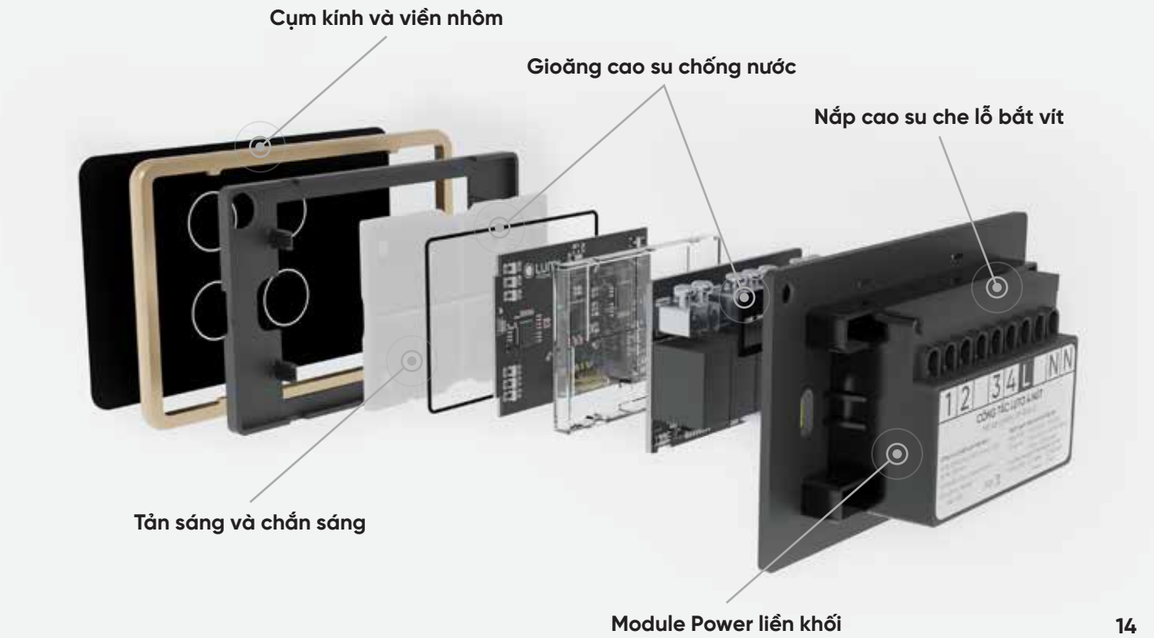

CÔNG TẮC CƠ THÔNG MINH LUMES


THÔNG SỐ KỸ THUẬT

Phiên bản	Nguồn 2 dây
Kích thước (DxRxC)	86 x 86 x 35.5mm
Vật liệu thiết kế	Nhựa PC chống cháy, tấm gá kim loại tăng cứng
Nguồn cấp	100 - 240V AC ~ 50/60Hz
Công suất tải	Tải thuần trở ≤ 3000W/Kênh Tải LED ≤ 300W/Kênh Tổng công suất ≤ 4000W
Đế âm sử dụng	Đế âm vuông Sino, Lioa
Công suất tiêu thụ	<1W
Số lượng nút thường	1-2-3-4 nút
Tuổi thọ nút	100.000 lần nhấn
LED hiển thị	LED màu đỏ: Trạng thái bật; LED màu xanh dương: Trạng thái tắt
Chuẩn truyền thông	BLE Mesh



ƯU ĐIỂM SẢN PHẨM

- **Nhấn nhả êm tay, phản hồi nhanh nhạy**
- **Lắp đặt dễ dàng, hoàn thiện thi công nhanh chóng**
- **Điều khiển thông minh, kích hoạt đa cảnh**
- **Thiết kế hiện đại, hạn chế hơi ẩm từ đế âm lên mạch nguồn**

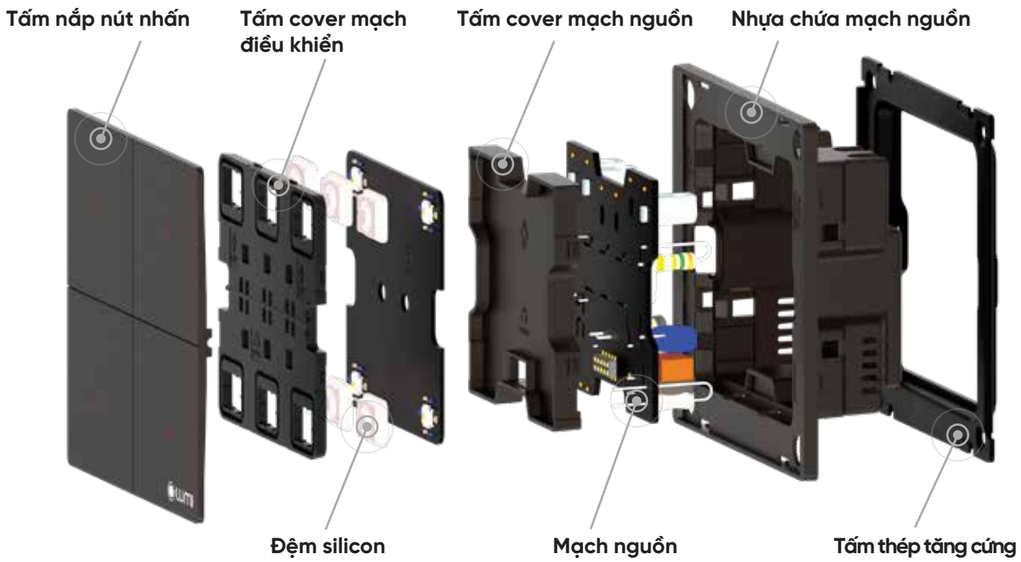

Bên cạnh phiên bản công tắc cơ thông minh Lumes 1-2-3-4 nút, bộ sưu tập sản phẩm Lumes còn có:

- Công tắc cơ thông minh Lumes cổng 2 nút
- Công tắc cơ thông minh Lumes rèm đơn
- Công tắc cơ thông minh Lumes rèm đôi
- Công tắc cơ thông minh Lumes cửa cuốn
- Công tắc cơ thông minh Lumes cầu thang

CÔNG TẮC CẢNH LUMI

THÔNG SỐ KỸ THUẬT

Điện áp hoạt động	3 -> 4,2V DC (Tích hợp pin sạc)
Dung lượng pin	Lithium 450 mAh (4-5 tháng sử dụng/sạc)
Cổng sạc	USB type C (tối đa 5V DC)
Truyền thông	BLE Mesh
Công suất phát BLE Mesh	10 dbm
Kích thước	55 x 10 mm



ƯU ĐIỂM SẢN PHẨM

Kích hoạt nhanh đa cảnh với 5 nút cảnh, mỗi nút hỗ trợ 4 loại sự kiện: nhấn 1 lần, nhấn 2 lần, nhấn giữ, dimming

Kích hoạt trực tiếp các nhóm, cảnh Lighting, không cần thông qua bộ điều khiển trung tâm

Dễ dàng gắn lên mọi vị trí với nam châm ở mặt sau công tắc và phụ kiện đi kèm

Thiết kế nhỏ gọn, tinh tế với viền champagne sang trọng



CÔNG TẮC NÚT XOAY CẢM ỨNG THÔNG MINH LUMI

THÔNG SỐ KỸ THUẬT

Điện áp hoạt động	100 - 240VAC ~ 50/60Hz
Nguồn	Nguồn cách ly
Truyền thông	BLE Mesh
Độ phân giải	466 x 466 pixel
Màn hình OLED	1.43 inch
Kích thước (DxRxC)	Hình vuông: 95 x 95 x 50mm Hình chữ nhật: 123 x 78 x 50mm
Màu	Đen
Hình dạng	Vuông/ Chữ nhật
Kiểu viền	Thẳng champagne, bo vàng, bo champagne



ƯU ĐIỂM SẢN PHẨM

Thiết kế thẩm mỹ với viền nhôm nguyên khối Anode chống oxy hóa, mặt kính cường lực sang trọng cùng màn hình OLED hiển thị sắc nét

Điều khiển thông minh với đa dạng thao tác xoay - chạm/vuốt - nhấn để điều khiển thiết bị, nhóm thiết bị, ngữ cảnh,...

Thiết kế 2 phiên bản đế âm vuông và chữ nhật, sức mạnh công suất chịu tải lớn lên đến 3000W



Ổ MẠNG LUSO

THÔNG SỐ KỸ THUẬT

Tốc độ truyền tải	100Mbps
Tương thích đế âm Simon	Có
Loại viền	Viền thẳng champagne; Viền bo vàng; Viền bo champagne
Màu sắc	Đen; Trắng
Kích thước (DxRxC)	Hình chữ nhật: 123 x 78 x 36mm Hình vuông: 95 x 95 x 36mm



Ổ MẠNG LUMES

THÔNG SỐ KỸ THUẬT

Chuẩn kết nối	RJ45 (8P8C)
Độ bền tiếp điểm	>10.000 lần cắm/rút
Tốc độ truyền	10/100/1000 Mbps
Băng thông	100 MHz (Cat5e)
Màu sắc	Dark gray; Champagne
Kích thước (DxR)	Hình vuông: 86 x 86mm



ƯU ĐIỂM SẢN PHẨM

- Sử dụng nhựa PC, ABS chất lượng cao, chống cháy
- Tốc độ truyền tải tín hiệu cao, độ ổn định cao
- Chân cực làm bằng đồng chắc chắn
- Tương thích phần lớn loại đế âm trên thị trường
- Tiếp điểm truyền tín hiệu tốt, cho độ bền sản phẩm cao

Ổ CẮM LUSO

THÔNG SỐ KỸ THUẬT

Điện áp hoạt động	220VAC - 16A
Độ bền (Số lần cắm rút)	10.000 lần
Hỗ trợ các loại phích cắm	Type A, B, C, D, E, F, G, I
Tương thích đế âm Simon	Có
Loại viền	Viền thẳng champagne; Viền bo vàng; Viền bo champagne
Màu sắc	Đen; Trắng
Kích thước (DxRxC)	Hình chữ nhật: 123 x 78 x 36mm Hình vuông: 95 x 95 x 36mm



Ổ CẮM LUMES

THÔNG SỐ KỸ THUẬT

Điện áp hoạt động	220-250 VAC
Độ bền (Số lần cắm rút)	10.000 lần
Hỗ trợ các loại phích cắm	Type A, B, C, D, E, F, G, I
Công suất tối đa	4000W
Màu sắc	Dark gray; Champagne
Kích thước (DxR)	Hình vuông: 86 x 86mm



ƯU ĐIỂM SẢN PHẨM (Ổ CẮM LUSO, Ổ CẮM LUMES)

- Tiếp điểm đồng dẫn điện tốt, độ bền cao
- Ổ cắm đa năng, tương thích đa dạng các chuẩn phích cắm trên thị trường
- Cắm, rút 10.000 lần
- Thiết kế đa dạng, tinh tế, phù hợp mọi phong cách thiết kế nội thất
- Sử dụng nhựa PC, ABS chất lượng cao, chống cháy

MÀN HÌNH ĐA NHIỆM WALLPAD

THÔNG SỐ KỸ THUẬT

Điện áp hoạt động	12V-2A DC, PoE
Giao thức kết nối	Wifi 2.4Ghz, Ethernet
Màn hình	10.1'', IPS, 1920x1200, 500 nits
Kích thước màn hình	241 x 173 x 11mm
Bộ nhớ	Ram 2G, Flash 32GB



ƯU ĐIỂM SẢN PHẨM


Quản lý và điều khiển mọi thiết bị smarthome tập trung

Giao diện trực quan, màn hình hiển thị sắc nét

Đàm thoại giữa các wallpad, sử dụng như màn hình chuông cửa

Theo dõi camera an ninh và điều khiển thiết bị đồng thời

Thiết kế viền kim loại tinh tế, sang trọng, mặt kính cường lực cao cấp

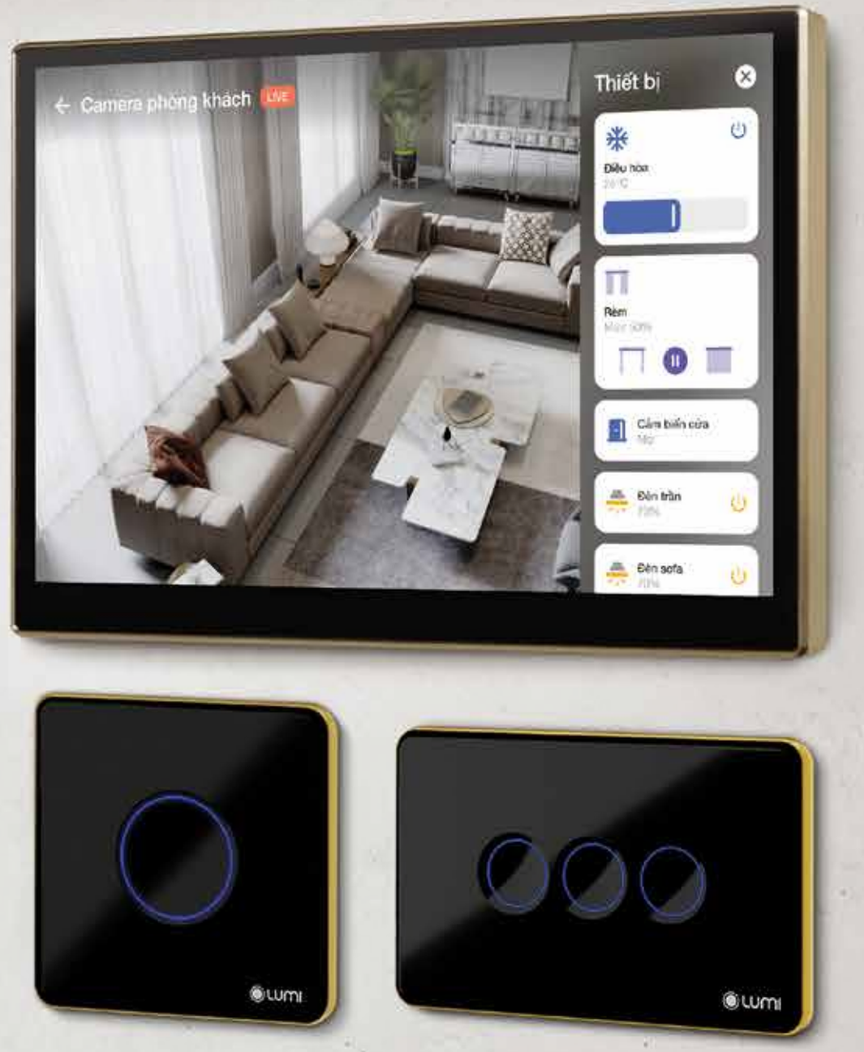


GIẢI PHÁP

AN NINH TÍCH HỢP TRÍ TUỆ NHÂN TẠO

AI Camera Hub Cảnh báo thông minh, an ninh toàn diện

Giải pháp an ninh AI Camera Hub tích hợp trí tuệ nhân tạo, khoanh vùng an ninh, nhờ đó, ngay khi phát hiện xâm nhập, gửi cảnh báo về điện thoại chủ nhà, đồng thời kích hoạt kịch bản chủ động đuổi trộm như đèn bật, còi hú.

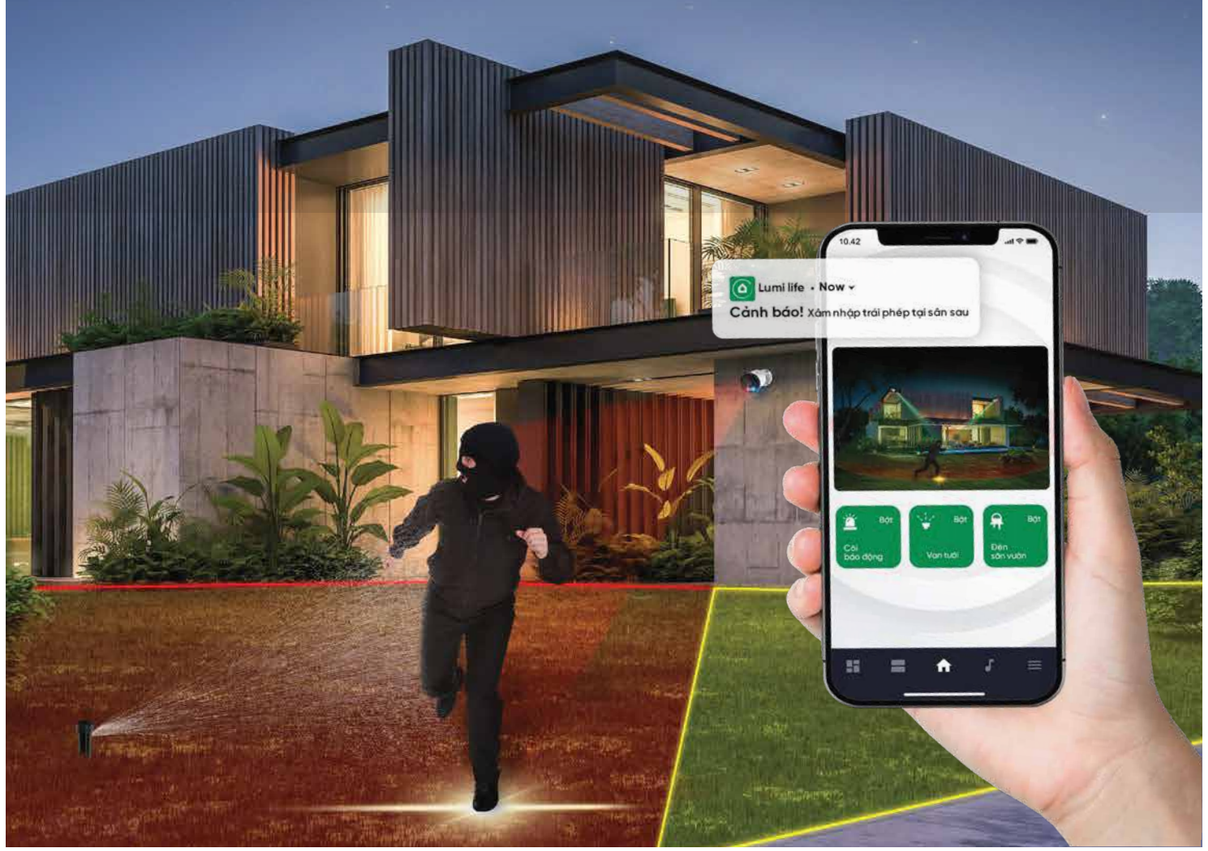

TÍNH NĂNG NỔI BẬT

- Khoanh vùng an ninh đa lớp, cảnh báo tức thì
  (mỗi camera cho phép tạo tới 4 vùng nhận diện)
- Phát hiện chính xác xâm nhập nhờ AI
- Dữ liệu bảo mật với server đặt tại Việt Nam
- Kết nối đa dạng với các thiết bị để đuổi trộm như còi hú, vòi phun nước, đèn,...
  Tích hợp dễ dàng vào nhà thông minh Lumi

THIẾT BỊ YÊU CẦU



Xử lý dữ liệu hình ảnh bằng AI;
Có chức năng như bộ điều khiển trung tâm


AI CAMERA HUB V3.1

Điện áp hoạt động	USB-C, support PD, 5V/9V/12V/20V input
Công suất cổng đầu ra chịu tải	10A
Nhiệt độ hoạt động	0°C - 70°C
Truyền thông	ZigBee & BLE Mesh
Giao thức kết nối Internet	Dây LAN
Số lượng Camera tối đa có thể tích hợp xử lý AI	8 Camera IP
Số lượng cổng tín hiệu đầu vào (input)	3
Số lượng cổng tín hiệu đầu ra (output)	3
4G LTE + Nano Sim	A7672S
CPU	Quad-core ARM Cortex-A76(up to 2.4) & quad-core Cortex-A55 CPU (up to 1.8GHz)
RAM	64-bit 4GB/8GB LPDDR4X at 2133MHz
ROM	32GB/None eMMC
Cổng HDMI	Chưa phát triển
Kích thước (DxRxC) Chưa bao gồm Anten	206 x 125 x 48mm
Khối lượng	746 gram

GIẢI PHÁP

TƯỚI SÂN VƯỜN TỰ ĐỘNG

Bạn có thể điều khiển tưới sân vườn dù đang ở công ty hay đi du lịch chỉ qua ứng dụng Lumi Life+, hẹn giờ tưới sân vườn theo lịch, hoặc ra lệnh bằng giọng nói.

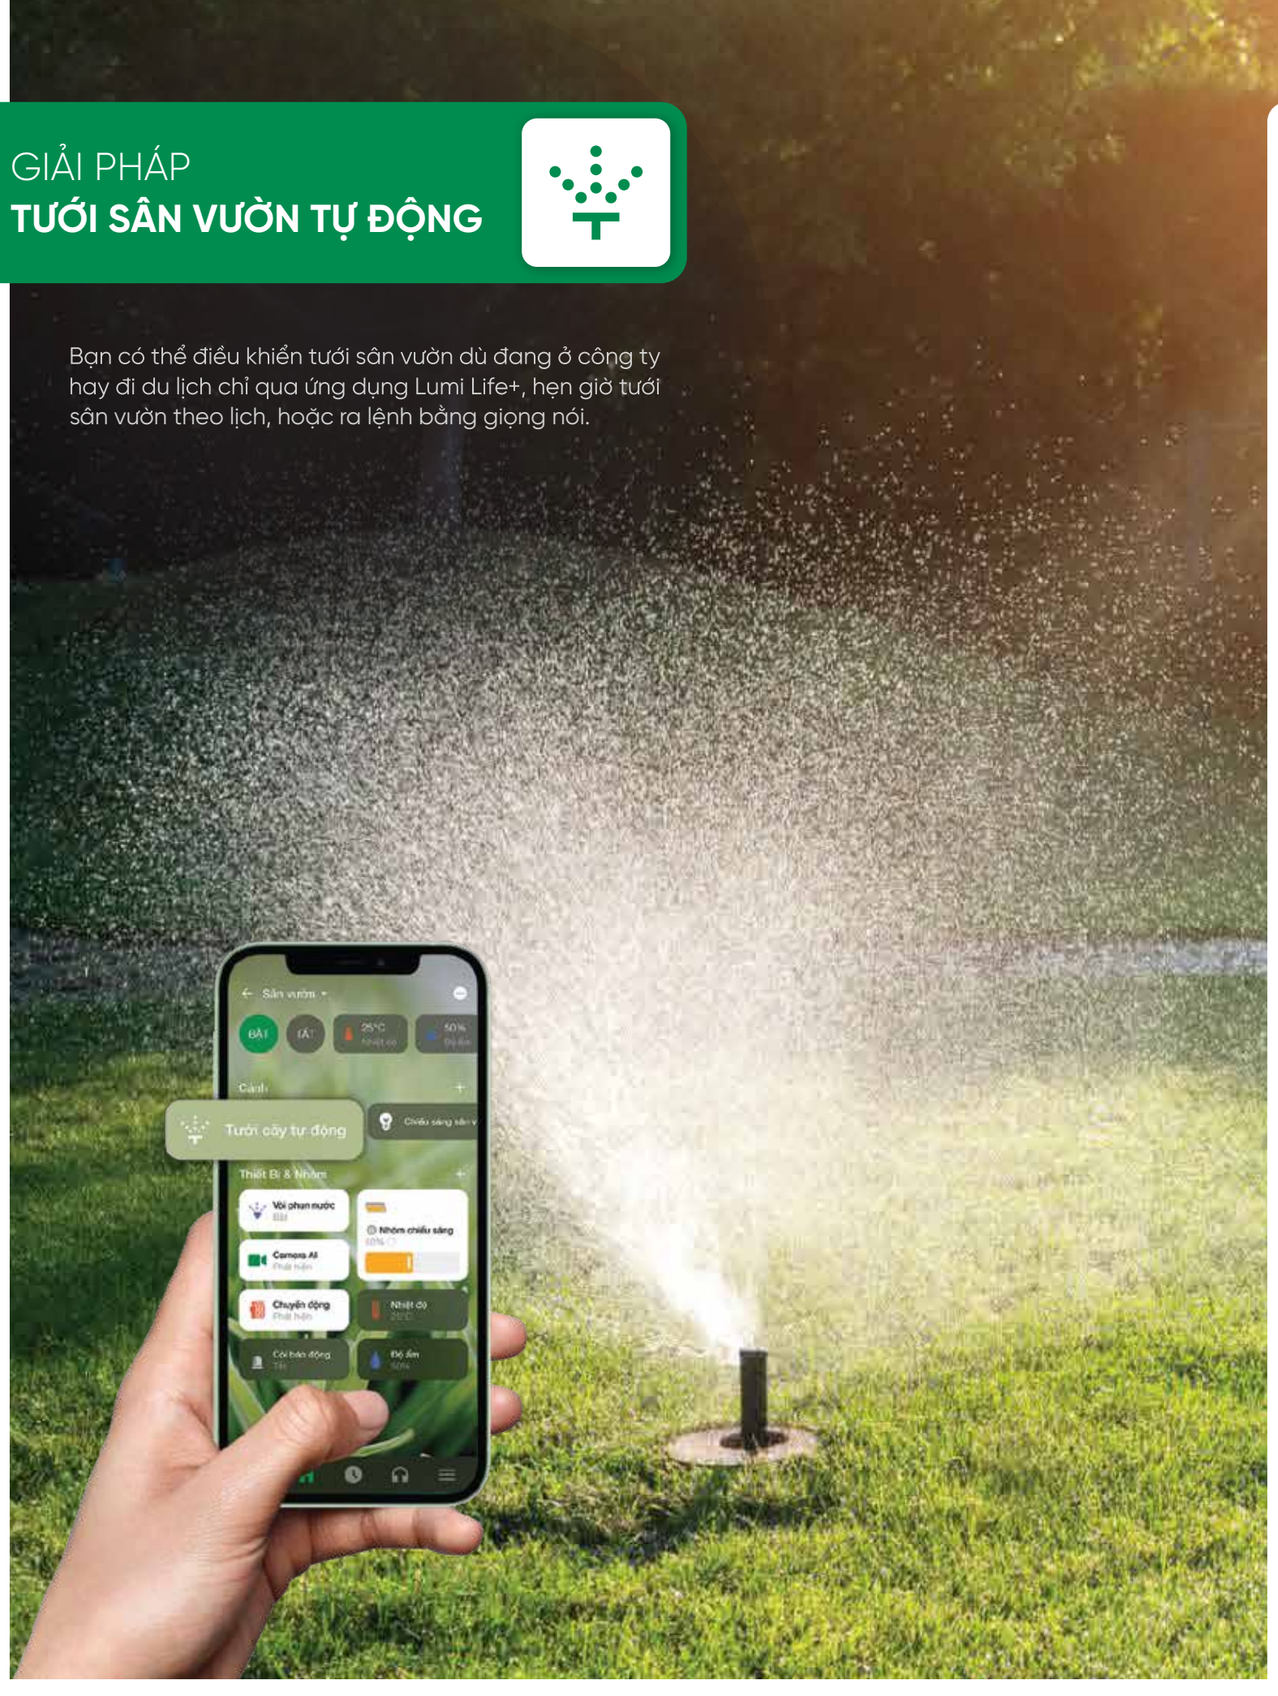

TÍNH NĂNG NỔI BẬT

- Điều khiển tưới sân vườn từ xa
- Ra lệnh tưới sân vườn bằng giọng nói
- Hẹn giờ tưới sân vườn
- Tích hợp vào các kịch bản sống tiện ích

THIẾT BỊ YÊU CẦU





Kết hợp công tắc cơ vào giải pháp Lumi, trở thành công tắc thông minh

CÔNG TẮC CẢM ỨNG THÔNG MINH LUTO

Điện áp hoạt động	100 - 240VAC ~ 50/60 Hz
Nhiệt độ hoạt động	0°C - 50°C
Truyền thông	BLE Mesh
Công suất phát	BLE Mesh: 10 dbm
Công suất tải	Tải trở thuần ≤ 3000W/kênh Tải LED ≤ 300W/kênh Tổng công suất tải < 4000W
Công suất tiêu thụ không tải	< 0.5W
Kích thước (D x R x C)	Hình chữ nhật: 123 x 78 x 32.5mm Hình vuông: 95 x 95 x 32.5mm
Số nút	1 nút / 2 nút / 3 nút / 4 nút
Loại viền	Bo vàng, bo Champagne, thẳng Champagne
Màu sắc	Đen, trắng
Loại kính	Kính lõm, kính phẳng

MODULE 2IN2OUT

Điện áp hoạt động	110 - 240V AC ~ 50/60Hz
Nhiệt độ hoạt động	0°C - 50°C
Truyền thông	BLE Mesh
Công suất đầu ra	1000W tải trở thuần, 200W tải LED
Kích thước (DxRxC)	47.5 x 49 x 20.4mm



GIẢI PHÁP **ĐIỀU KHIỂN CỬA CUỐN THÔNG MINH**

Kết hợp cửa cuốn thông thường với công tắc cửa cuốn thông minh Lumi giúp bạn đóng/ mở cửa cuốn từ bất kỳ đâu qua smartphone, đồng thời theo dõi trạng thái cửa theo thời gian thực.

TÍNH NĂNG NỔI BẬT

- Giám sát, điều khiển, tra cứu lịch sử đóng/ mở cửa cuốn mọi lúc, mọi nơi qua app Lumi Life+
- Tích hợp vào các kịch bản sống thông minh
- Tương thích với phần lớn các loại cửa cuốn trên thị trường

THIẾT BỊ YÊU CẦU

CÔNG TẮC CỬA CUỐN THÔNG MINH LUTO

Điện áp hoạt động	100 - 240VAC ~ 50/ 60 Hz
Nhiệt độ hoạt động	0°C - 50°C
Truyền thông	BLE Mesh
Công suất phát	BLE Mesh: 10 dbm
Công suất tiêu thụ không tải	< 0.5W
Kích thước (DxRxC)	Hình chữ nhật: 123 x 78 x 32.5mm Hình vuông: 95 x 95 x 32.5mm
Số nút	3 nút
Loại viền	Bo vàng, bo Champagne, thẳng Champagne
Màu sắc	Đen, trắng
Loại kính	Kính lõm, kính phẳng




Nếu không dùng công tắc cửa cuốn Luto, khách hàng có thêm lựa chọn:

CÔNG TẮC CỬA CUỐN THÔNG MINH LUMES (Phiên bản công tắc cơ)

GIẢI PHÁP

ĐIỀU KHIỂN CHIẾU SÁNG

Hệ thống chiếu sáng trong nhà bạn có thể trở nên thông minh hơn khi được tích hợp công tắc thông minh Lumi. Bạn có thể dễ dàng điều khiển, kiểm soát hệ thống đèn qua ứng dụng trên smartphone, điều khiển bằng giọng nói, tạo kịch bản sống theo nhu cầu.

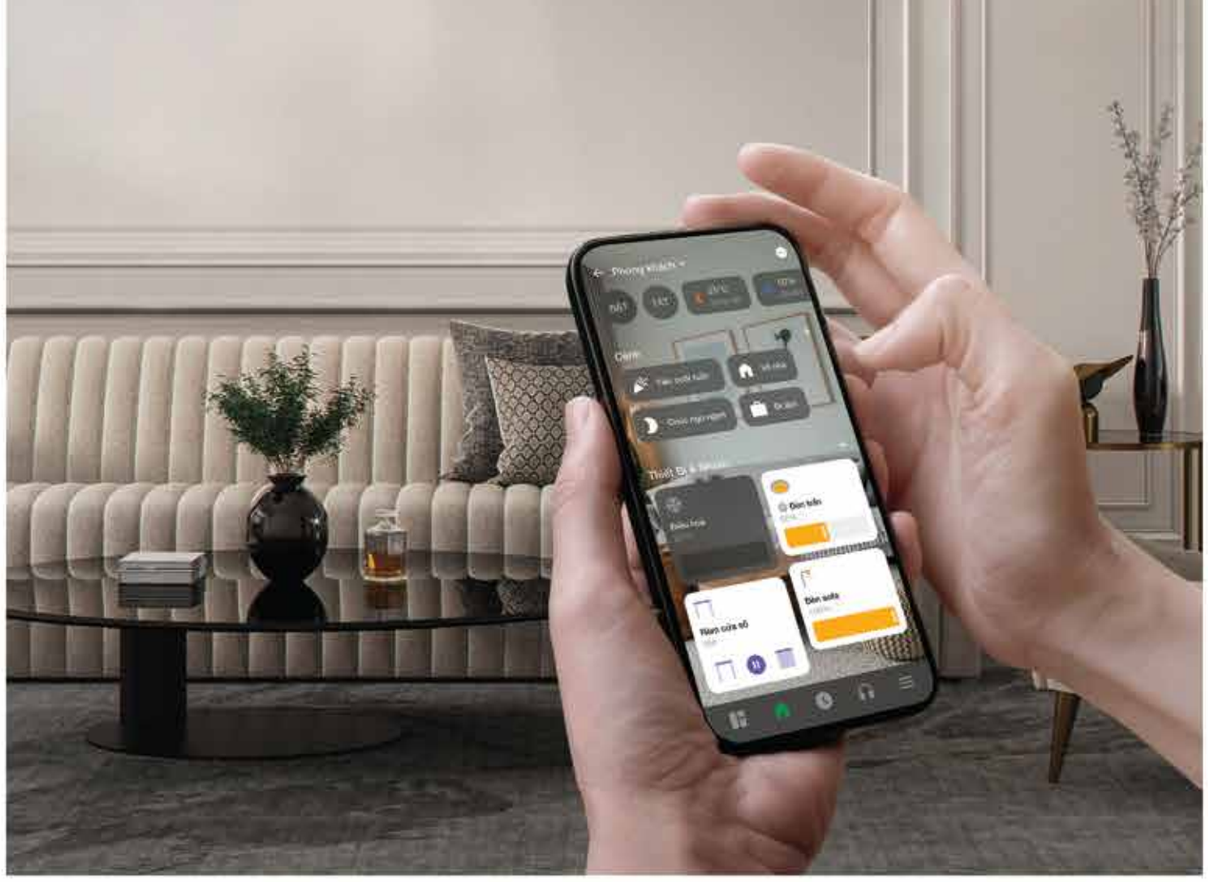

TÍNH NĂNG NỔI BẬT

- Bật/ tắt hệ thống chiếu sáng qua smartphone
- Hẹn giờ bật/ tắt đèn theo thói quen sinh hoạt
- Điều khiển hệ thống chiếu sáng bằng giọng nói
- Thiết lập ngữ cảnh sống tiện nghi cùng các thiết bị nhà thông minh khác

THIẾT BỊ YÊU CẦU

CÔNG TẮC CẢM ỨNG THÔNG MINH LUTO


Điện áp hoạt động	100 - 240VAC ~ 50/60 Hz
Nhiệt độ hoạt động	0°C - 50°C
Truyền thông	BLE Mesh
Công suất phát	BLE Mesh: 10 dbm
Công suất tải	Tải trở thuần ≤ 3000W/kênh Tải LED ≤ 300W/kênh Tổng công suất tải < 4000W
Công suất tiêu thụ không tải	< 0.5W
Kích thước (DxRxC)	Hình chữ nhật: 123 x 78 x 32.5mm Hình vuông: 95 x 95 x 32.5mm
Số nút	1 nút / 2 nút / 3 nút / 4 nút
Loại viền	Bo vàng, bo Champagne, thẳng Champagne
Màu sắc	Đen, trắng
Loại kính	Kính lõm, kính phẳng



MODULE 2IN2OUT

Điện áp hoạt động	110 - 240V AC ~ 50/60Hz
Nhiệt độ hoạt động	0°C - 50°C
Truyền thông	BLE Mesh
Công suất đầu ra	1000W tải trở thuần, 200W tải LED
Kích thước (DxRxC)	47.5 x 49 x 20.4mm



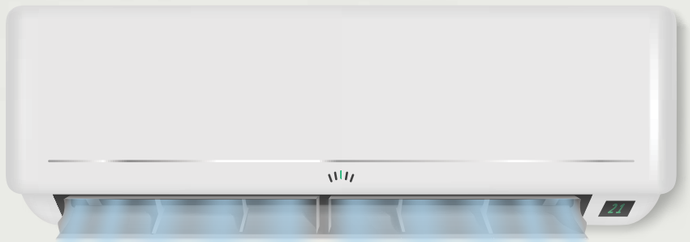



GIẢI PHÁP

ĐIỀU KHIỂN TIVI, ĐIỀU HÒA

Không cần nhiều remote cho các thiết bị khác nhau, chỉ cần một chiếc smartphone và thao tác "một chạm", mọi thiết bị sẽ được điều khiển trên app Lumi Life+.

TÍNH NĂNG NỔI BẬT

- Điều khiển điều hòa, tivi bằng smartphone
- Bật/ tắt điều hòa, tivi bằng giọng nói
- Hẹn giờ bật tắt thiết bị
- Tích hợp vào các kịch bản sống tiện ích
- Cập nhật trạng thái 2 chiều (khi điều khiển qua app Lumi Life+ và qua remote)

THIẾT BỊ YÊU CẦU

BỘ ĐIỀU KHIỂN ĐIỀU HÒA TRUNG TÂM DAIKIN V1.1

Nguồn cấp	9 - 24V DC/ 1A
Nhiệt độ hoạt động	0°C - 50°C
Truyền thông	BLE Mesh
Kích thước (DxRxC)	80 x 80 x 20mm
Khối lượng	200 gram



BỘ ĐIỀU KHIỂN HỒNG NGOẠI


Nguồn cấp	5V DC/ 1A
Nhiệt độ hoạt động	0°C - 50°C
Góc điều khiển	360°
Số mã lệnh học	400 lệnh
Truyền thông	BLE Mesh
Kích thước	70 x 21mm
Khối lượng	66,5 gram
Tần số hồng ngoại	38 Khz



Thay thế điều khiển của TV, điều hòa, quạt điện,...

GIẢI PHÁP
RÈM TỰ ĐỘNG

Bạn có thể điều khiển rèm từ xa qua smartphone, hoặc điều khiển bằng giọng nói, cài đặt lịch hoạt động cho rèm cửa như: tự động mở vào 6h00 sáng hàng ngày để đánh thức chủ nhân.

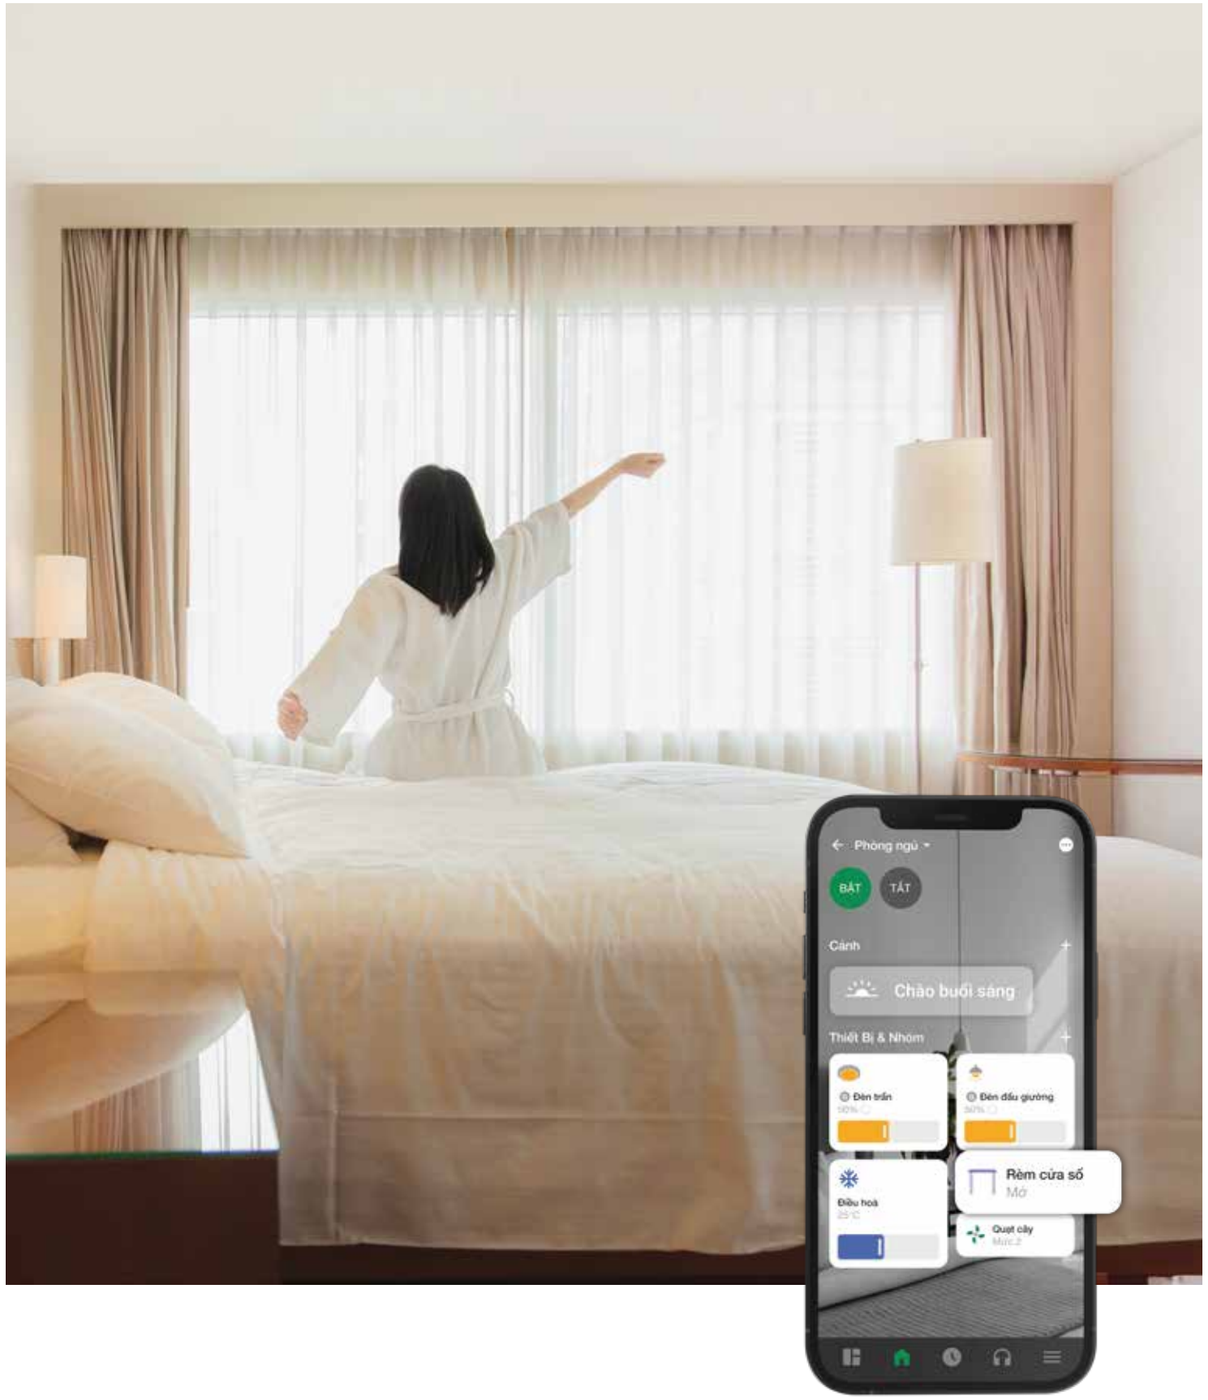

TÍNH NĂNG NỔI BẬT

- Đóng/ mở rèm thông minh bằng smartphone
- Điều khiển trạng thái rèm bằng giọng nói
- Hẹn giờ đóng/ mở rèm tự động
- Tích hợp vào các kịch bản sống tiện ích

THIẾT BỊ YÊU CẦU

ĐỘNG CƠ RÈM THÔNG MINH DT99LM BLE

Điện áp hoạt động	110 - 240V AC ~ 50/60Hz
Tốc độ đóng/ mở rèm	14 cm/s
Truyền thông	BLE Mesh
Nhiệt độ hoạt động	0°C - 40°C
Trọng lượng rèm tối đa	50kg
Công suất động cơ	13W (0,14 A)
Khối lượng động cơ	1,3 kg
Kích thước (DxR)	300 x 60mm

CÔNG TẮC RÈM THÔNG MINH LUTO

Điện áp hoạt động	100 - 240VAC ~ 50/ 60 Hz
Nhiệt độ hoạt động	0°C - 50°C
Truyền thông	BLE Mesh
Công suất phát	BLE Mesh: 10 dbm
Công suất tiêu thụ không tải	< 0.5W
Kích thước (DxRxC)	Hình chữ nhật: 123 x 78 x 32.5mm Hình vuông: 95 x 95 x 32.5mm
Số nút	3 nút (rèm đơn) 4 nút (rèm đôi)
Loại viền	Bo vàng, bo Champagne, thẳng Champagne
Màu sắc	Đen, trắng
Loại kính	Kính lõm, kính phẳng




Nếu không dùng công tắc rèm Luto, khách hàng có thêm lựa chọn:

CÔNG TẮC RÈM ĐƠN/ RÈM ĐÔI THÔNG MINH LUMES (Phiên bản công tắc cơ)

GIẢI PHÁP
ĐIỀU KHIỂN BÌNH NÓNG LẠNH

Bạn có thể điều khiển bật/ tắt bình nóng lạnh qua smartphone hoặc giọng nói, thậm chí có thể kích hoạt bật bình nóng lạnh trước khi về nhà.

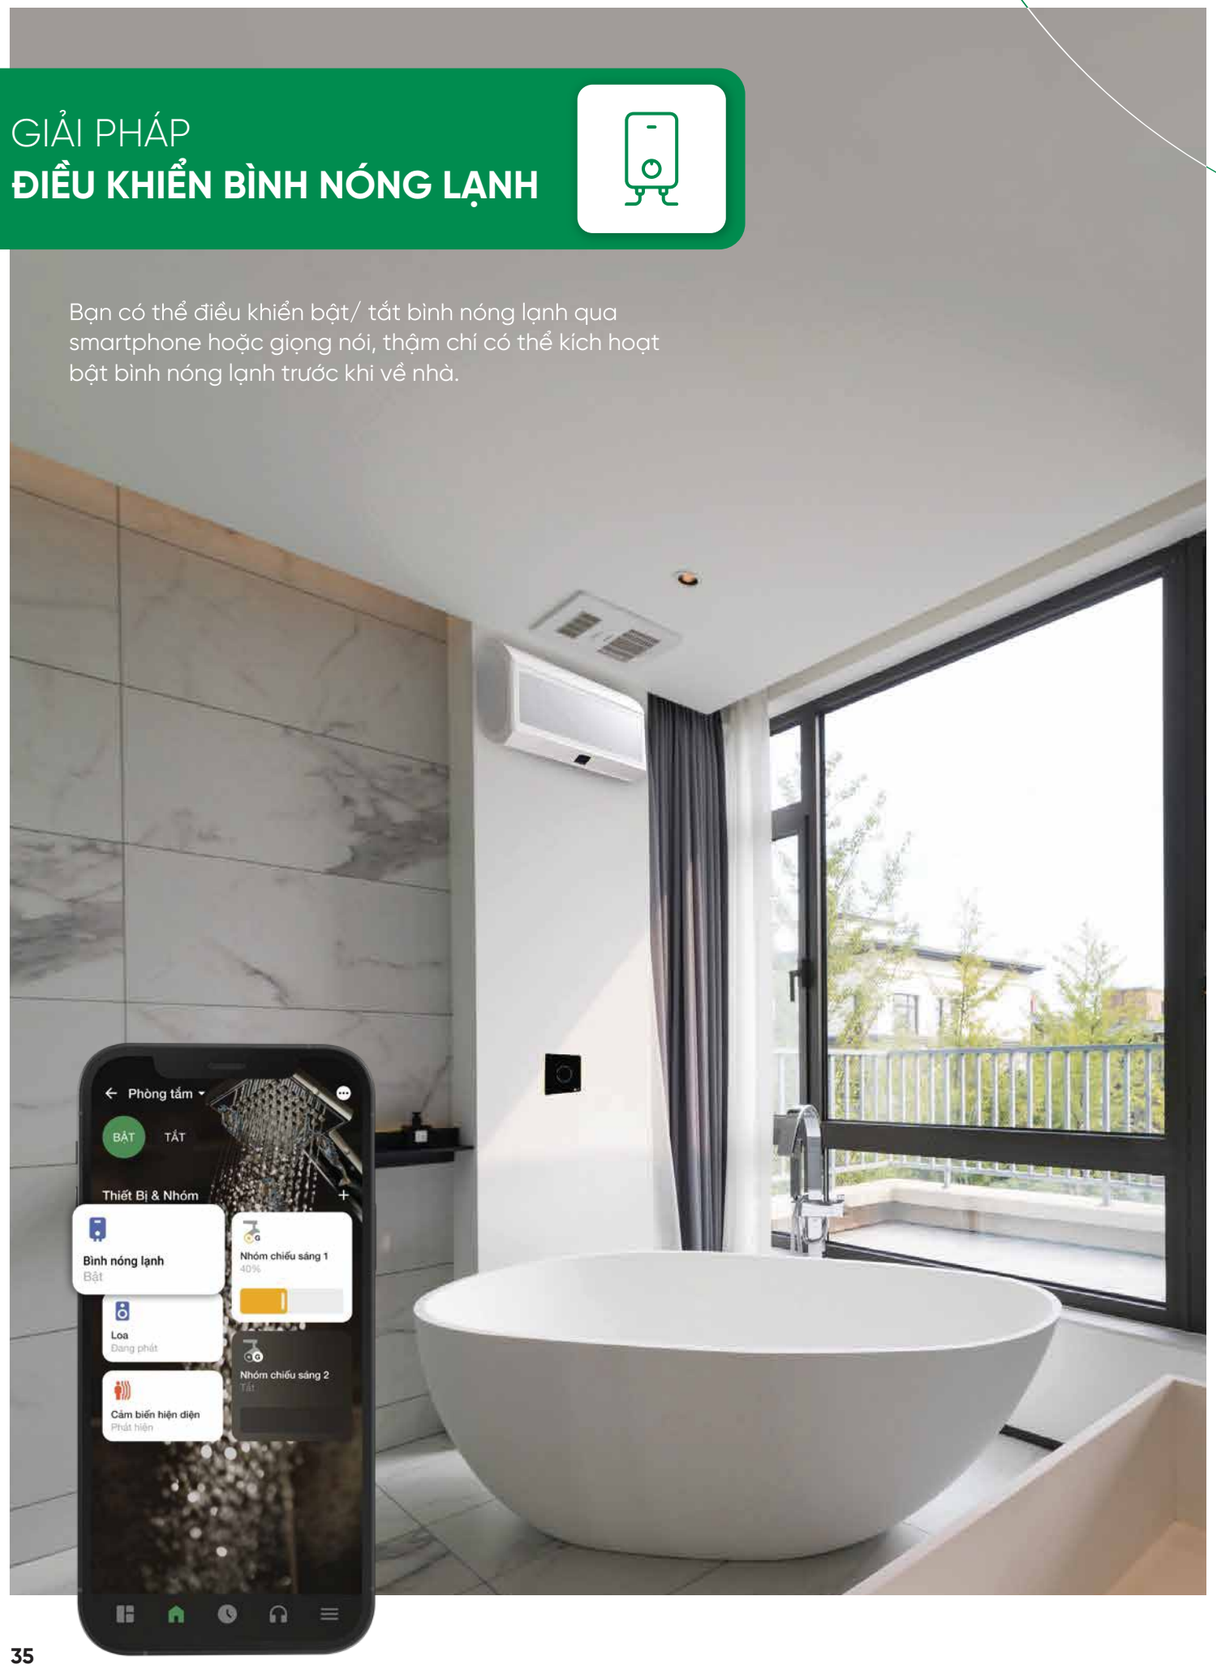

TÍNH NĂNG NỔI BẬT

- Bật/ tắt bình nóng lạnh bằng smartphone
- Điều khiển bằng giọng nói
- Hẹn giờ bật/ tắt bình nóng lạnh
- Tích hợp trong các kịch bản sống tiện ích

THIẾT BỊ YÊU CẦU


CÔNG TẮC CẢM ỨNG THÔNG MINH LUTO

Điện áp hoạt động	100 - 240VAC ~ 50/60 Hz
Nhiệt độ hoạt động	0°C - 50°C
Truyền thông	BLE Mesh
Công suất phát	BLE Mesh: 10 dbm
Công suất tải	Tải trở thuần ≤ 3000W/kênh Tải LED ≤ 300W/kênh Tổng công suất tải < 4000W
Công suất tiêu thụ không tải	< 0.5W
Kích thước (DxRxC)	Hình chữ nhật: 123 x 78 x 32.5mm Hình vuông: 95 x 95 x 32.5mm
Số nút	1 nút / 2 nút / 3 nút / 4 nút
Loại viền	Bo vàng, bo Champagne, thẳng Champagne
Màu sắc	Đen, trắng
Loại kính	Kính lõm, kính phẳng



GIẢI PHÁP
ĐÈN LED RGBWW

Giúp bạn thay đổi màu sắc ánh sáng, điều chỉnh độ sáng sao cho phù hợp với từng ngữ cảnh khác nhau, cùng gia đình tận hưởng không gian với màu sắc sống động.

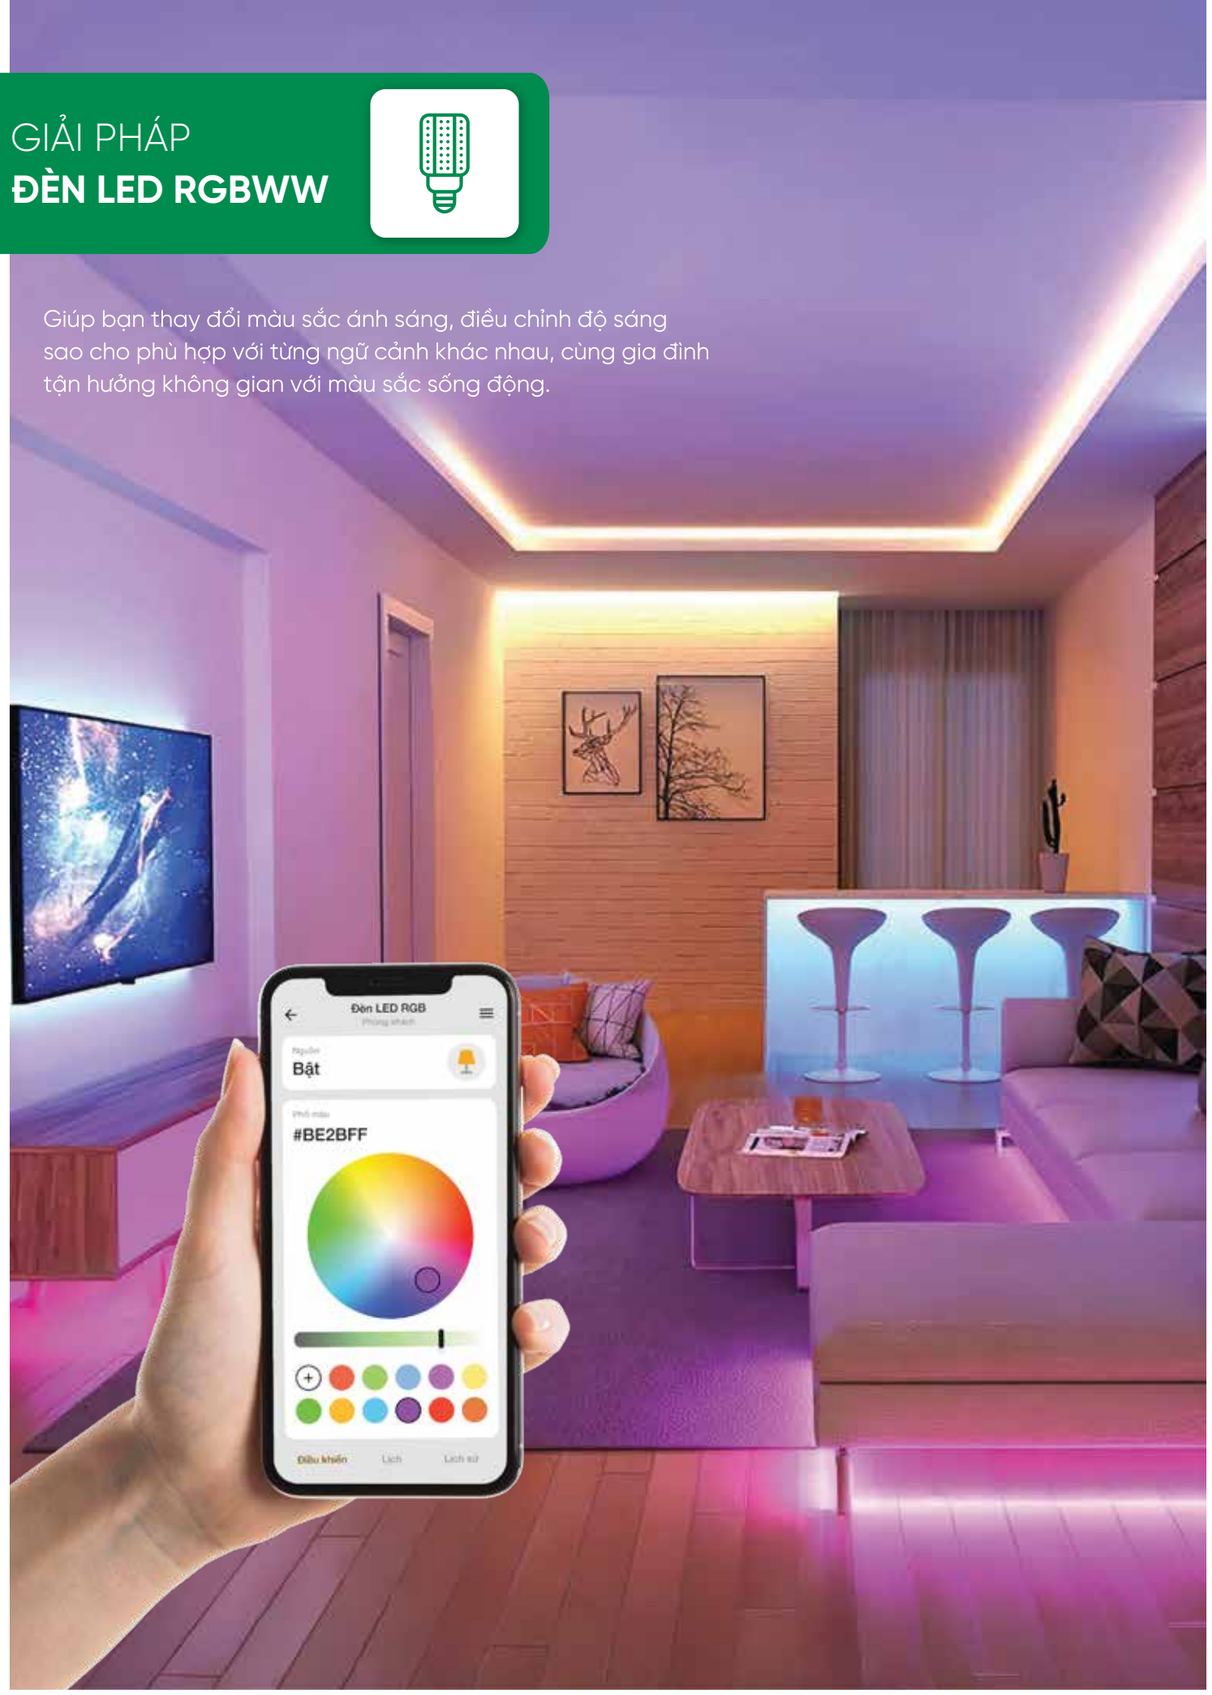

TÍNH NĂNG NỔI BẬT

- Kiến tạo không gian đa màu sắc qua smartphone
- Điều khiển nhanh chóng qua ứng dụng Lumi Life+
- Thay đổi nhiệt độ màu theo giờ trong ngày
- Tích hợp vào các kịch bản sống tiện ích khác

THIẾT BỊ YÊU CẦU

MODULE 5IN1/ BLE



Điều khiển đèn LED dây

Điện áp hoạt động	12 - 24V DC
Nhiệt độ hoạt động	0°C - 50°C
Công suất tiêu thụ	Max 15A/ tổng - Max 5A/ mỗi cổng
Công suất phát	10 Dbm
Truyền thông	BLE Mesh
Kích thước (DxRxC)	47.5 x 49 x 20.4mm

LED DÂY RGBWW




Nguồn cấp	24 VDC
Công suất	24 W/ m
Nhiệt độ màu	2700K - 6500K
Màu sắc	RGB + WW
Cường độ sáng	0 - 100%
Độ hoàn màu (CRI)	>= 90

LED 1 MÀU 3000K (VÀNG)
LED 1 MÀU 4000K (TRẮNG)



Chiều dài LED dây	5m
Độ rộng	8mm
Điện áp hoạt động	24V DC
Công suất tiêu thụ	15W/ m
Mật độ mắt LED	120 LED/ m
IP	20
Tuổi thọ đèn	50.000 giờ
Nhiệt độ màu	3000K/ 4000K
Chỉ số hoàn màu (CRI)	90

NGUỒN MEANWELL 24VDC-150W




Công suất đầu ra	150W
Điện áp đầu ra	24V
Dòng điện đầu ra	6.5A
Dòng điện đầu vào	120 ~ 373VDC, 89 ~ 164VAC
Điện áp điều chỉnh	21.6 ~ 28.8V
Nhiệt độ hoạt động	31°C - 70°C
Vỏ	Kim loại
Kích thước (DxRxC)	159 x 97 x 30mm
Trọng lượng	0.48 kg

CÔNG TẮC CẢM ỨNG THÔNG MINH LUTO



Điện áp hoạt động	100 - 240VAC ~ 50/60 Hz
Nhiệt độ hoạt động	0°C - 50°C
Truyền thông	BLE Mesh
Công suất phát	BLE Mesh: 10 dbm
Công suất tải	Tải trở thuần ≤ 3000W/kênh Tải LED ≤ 300W/kênh Tổng công suất tải < 4000W
Công suất tiêu thụ không tải	< 0.5W
Kích thước (DxRxC)	Hình chữ nhật: 123 x 78 x 32.5mm Hình vuông: 95 x 95 x 32.5mm
Số nút	1 nút / 2 nút / 3 nút / 4 nút
Loại viền	Bo vàng, bo Champagne, thẳng Champagne
Màu sắc	Đen, trắng
Loại kính	Kính lõm, kính phẳng

GIẢI PHÁP
ÂM THANH ĐA VÙNG

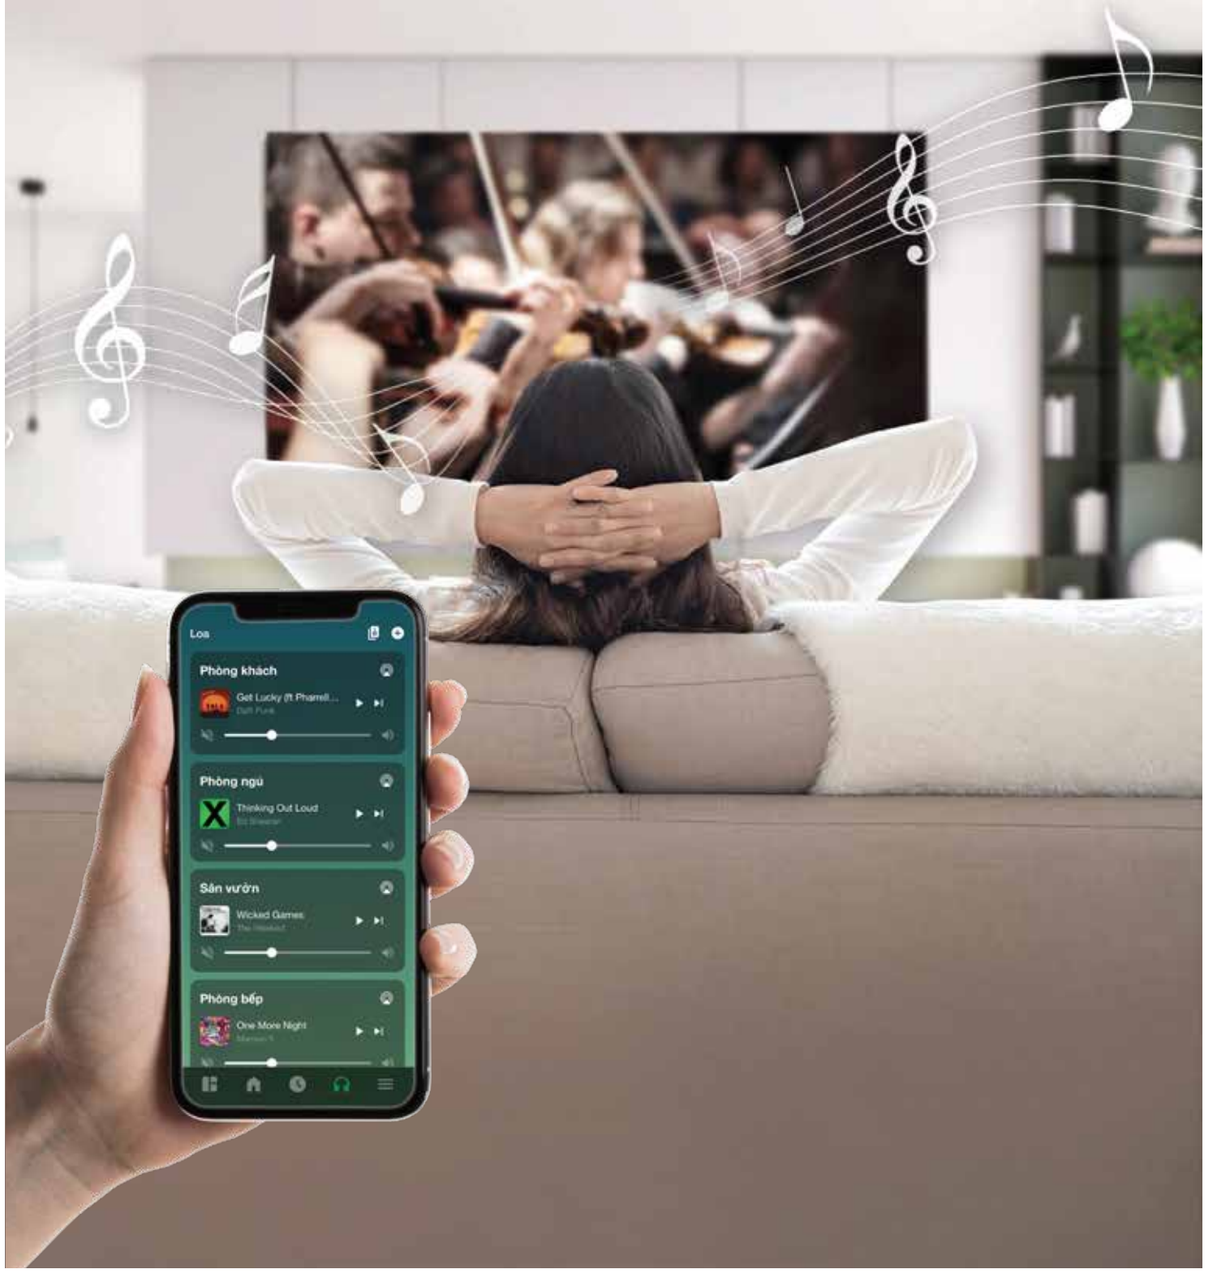

Chỉ với smartphone hoặc ra lệnh bằng giọng nói, bạn có thể dễ dàng điều khiển cho tất cả các phòng trong nhà cùng phát một bài nhạc, hoặc phát các bài hát khác nhau trong các phòng khác nhau cùng lúc, tùy theo mong muốn.

TÍNH NĂNG NỔI BẬT

- Điều khiển đa phương thức: qua smartphone hoặc giọng nói
- 3 giây mở nhạc từ app Lumi Music, Lumi Life+
- Kết nối không dây AirPlay 2 hoặc Bluetooth
- Nguồn phát nhạc đa dạng từ USB, Youtube, Lumi Music,...
- Kết hợp vào các kịch bản sống tiện ích như hệ thống an ninh báo động

THIẾT BỊ YÊU CẦU

ÂM THANH ĐA VÙNG

Nguồn cấp	20V DC/ 4,5A
Nhiệt độ hoạt động	0°C - 50°C
Truyền thông	WiFi/ LAN/ BLE
CPU	Dual core Cortex A53 Mediatek
Wifi	b,g,n,ac – Dual band 2.4/ 5Ghz
RAM	512 MB
Hỗ trợ USB	Có
Công suất đầu ra tối đa	50W x 2 (Loa 4/ 8 Ohm)
Kích thước (DxRxC)	160 x 129 x 26mm
Khối lượng	930 gram
Bảo hành	24 tháng



GIẢI PHÁP

CẢM BIẾN THÔNG MINH

Bao gồm đa dạng sản phẩm cảm biến phù hợp với từng khu vực và mục đích sử dụng khác nhau trong nhà. Cảm biến không chỉ giúp bạn bật/ tắt đèn nhanh nhạy hoặc điều khiển các thiết bị thông minh khác hoạt động theo quy tắc bạn mong muốn, mà còn có khả năng giám sát thông tin môi trường như nhiệt độ, độ ẩm,...

TÍNH NĂNG NỔI BẬT

- Nhận diện và điều khiển bật/ tắt đèn hoặc các thiết bị trong nhà thông minh theo quy tắc cài đặt sẵn
- Tích hợp vào các kịch bản sống tiện ích khác
- Liên tục cập nhật thông số về môi trường nhờ tích hợp cảm biến ánh sáng, nhiệt độ, độ ẩm



THIẾT BỊ YÊU CẦU

CẢM BIẾN CỬA



Nguồn cấp	Pin CR2477 - 3.3V 1A
Nhiệt độ hoạt động	0°C - 50°C
Thời gian sử dụng pin	1 năm
Dải đo ánh sáng	0 - 10.000lux
Truyền thông	BLE Mesh
Kích thước (DxRxC)	36 x 36 x 15mm
Khối lượng	29 gram

CẢM BIẾN HIỆN DIỆN GẮN NỔI



Nguồn cấp	220VAC ~ 50Hz hoặc 3 pin AAA
Nhiệt độ hoạt động	0°C - 50°C
Truyền thông	BLE Mesh
Dải đo ánh sáng	0 - 10.000 lux
Kích thước (Φ x C)	AC: 70 x 27mm, pin: 70 x 35mm
Khối lượng	AC: 40 gram, pin: 90 gram
Góc quét	90°
Tích hợp thêm	Cảm biến ánh sáng, nhiệt độ, độ ẩm

CẢM BIẾN HIỆN DIỆN ÂM TRẦN



Công nghệ	Kết hợp Radar và PIR
Điện áp hoạt động	100 - 240V AC ~ 50/60Hz
Tần số điện áp	50/ 60Hz
Ánh sáng	0 – 10.000 lux
Công suất đầu ra	Tải trở thuần: ≤ 3000W Tải LED: ≤ 300W
Góc quét chuyển động PIR	Góc 1: 90° | Góc 2: 102°
Góc quét chuyển động Radar	Góc 1: 90° | Góc 2: 100°
Chuẩn truyền thông	BLE Mesh
Khoảng cách hoạt động	5m

INPUT MODULE



Nguồn cấp	9 - 24V DC/ 1A
Nhiệt độ hoạt động	0°C - 50°C
Truyền thông	BLE Mesh
Kích thước (DxRxC)	80 x 80 x 20mm
Khối lượng	200 gram
Số kênh đầu vào (Dry contact)	4 kênh

CÔNG TẮC CẦU THANG LUMES



Nguồn cấp	100-240 VAC 50/60hz (nguồn 2 dây)
Truyền thông	BLE Mesh
Công suất tải	Tải thuần trở ≤ 3000W/Kênh Tải LED ≤ 300W/Kênh Tổng công suất ≤ 4000W
Vật liệu thiết kế	Nhựa PC
Đế âm sử dụng	Đế âm vuông Sino, Lioa
Sử dụng nút	2 nút
Tuổi thọ nút	100.000 lần nhấn
LED hiển thị	Màu đỏ khi thiết bị đang bật, Màu xanh dương khi thiết bị đang tắt
Kích thước (DxRxC)	86 x 86 x 35.5mm

CÔNG TẮC CẦU THANG LUTO



Điện áp hoạt động	100-240V AC ~ 50/60Hz
Giao thức kết nối	BLE Mesh
Công suất tải	Tải trở thuần: ≤ 3000W Tải LED: ≤ 300W
Kích thước chữ nhật (DxRxC)	123 x 78 x 32.5mm
Kích thước vuông (DxRxC)	95 x 95 x 32.5mm
Góc phát hiện chuyển động	Góc 1: 90° Góc 2: 100°
Vùng phát hiện chuyển động	Tối đa 3m
Nâng cao khả năng chống ẩm	Có

GIẢI PHÁP

KHÓA THÔNG MINH

Với khóa thông minh Lumi, bạn có thể trải nghiệm mở khóa nhanh nhạy 6 phương thức, ngoài ra tăng cường bảo mật cũng như nâng cao thẩm mỹ cho ngôi nhà.



TÍNH NĂNG NỔI BẬT

Mở khóa nhanh nhạy, tiện nghi với 6 phương thức: vân tay, mã PIN, mật khẩu dùng 1 lần, app Lumi Life+, thẻ thông minh, chìa khóa cơ


Bảo mật cao với:

- 3 tính năng chống phá khóa trái phép: Chống mở khóa hộp đen nhỏ; Chống mở khóa thiết bị xung tần số cao; Chống tĩnh điện mở khóa
- 5 tính năng tăng cường bảo mật đóng/mở: Khóa vân tay sinh trắc học FPC Thụy Điển; Nhập chuỗi số ảo, bảo vệ mã số thật; Thẻ thông minh gắn chip; Chìa khóa cơ chống sao chép; Cài đặt mật khẩu khi điều khiển qua app

Cảnh báo chống xâm nhập nhanh nhạy, đa phương thức

Thiết kế tối giản, tinh tế, phù hợp mọi công trình nội-ngoại thất

THIẾT BỊ YÊU CẦU

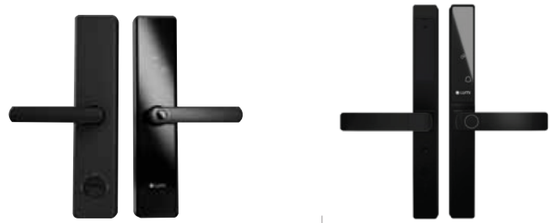

KHOÁ THÔNG MINH LUMI	PHIÊN BẢN CỬA GỖ	PHIÊN BẢN CỬA NHÔM
Nguồn cấp	6V - 4 pin AA hoặc 8 pin AA	6V DC (4 pin AAA)
Khả năng lưu trữ thẻ chip, vân tay, mã PIN	100 vân tay, 100 thẻ chip, 30 mã pin	100 vân tay, 100 thẻ chip, 30 mã pin
Thời lượng pin	≥1 năm	≥1 năm
Giao thức kết nối	BLE Mesh	BLE Mesh
Phương thức mở khóa	6 phương thức (vân tay, thẻ từ, mã PIN, mật khẩu 1 lần, app, chìa khóa cơ)	6 phương thức (vân tay, thẻ từ, mã PIN, mật khẩu 1 lần, app, chìa khóa cơ)
Chuẩn chống nước	-	IPx5
Số lượng chìa khóa cơ, thẻ chip	2 chìa khóa cơ, 2 thẻ chip	2 chìa khóa cơ, 2 thẻ chip
Nhiệt độ hoạt động	-10°C- 55°C	-10°C- 55°C
Nhiệt độ bảo quản	-20°C - 70°C	-20°C - 70°C
Độ ẩm hoạt động	RH10 - 90%	RH10 - 90%
Tuổi thọ pin	4 pin AA 1100mAh (tương đương 10.000 lần mở cửa)	4 pin AA 1100mAh (tương đương 10.000 lần mở cửa)
Cảnh báo pin yếu	4.8V +/- 0.2V	4.8V +/- 0.2V
Độ dày cửa	40 - 120mm	-


LUKA – GIẢI PHÁP NHÀ THÔNG MINH CHUẨN KNX

Ưu điểm giải pháp

- Đạt tiêu chuẩn KNX quốc tế, đồng thời là giải pháp smarthome Việt đầu tiên đạt chuẩn truyền thông KNX và BLE, cho phép tích hợp đa hệ thống, khả năng mở rộng linh hoạt, vận hành bền bỉ
- Làm chủ công nghệ lõi từ Gateway, App, Cloud đến sản phẩm chủ đạo, đảm bảo điều khiển nhất quán và an toàn, bảo mật thông tin
- Thiết kế thẩm mỹ với đường nét tinh xảo, tuyệt mỹ từ chất liệu nhôm nguyên khối, tạo điểm nhấn mọi công trình
- Sản xuất tại nhà máy công nghệ cao tại Việt Nam, tương thích phần lớn hạ tầng, đảm bảo tiến độ nhập hàng-thi công và bàn giao công trình



MÔ HÌNH GIẢI PHÁP LUKA

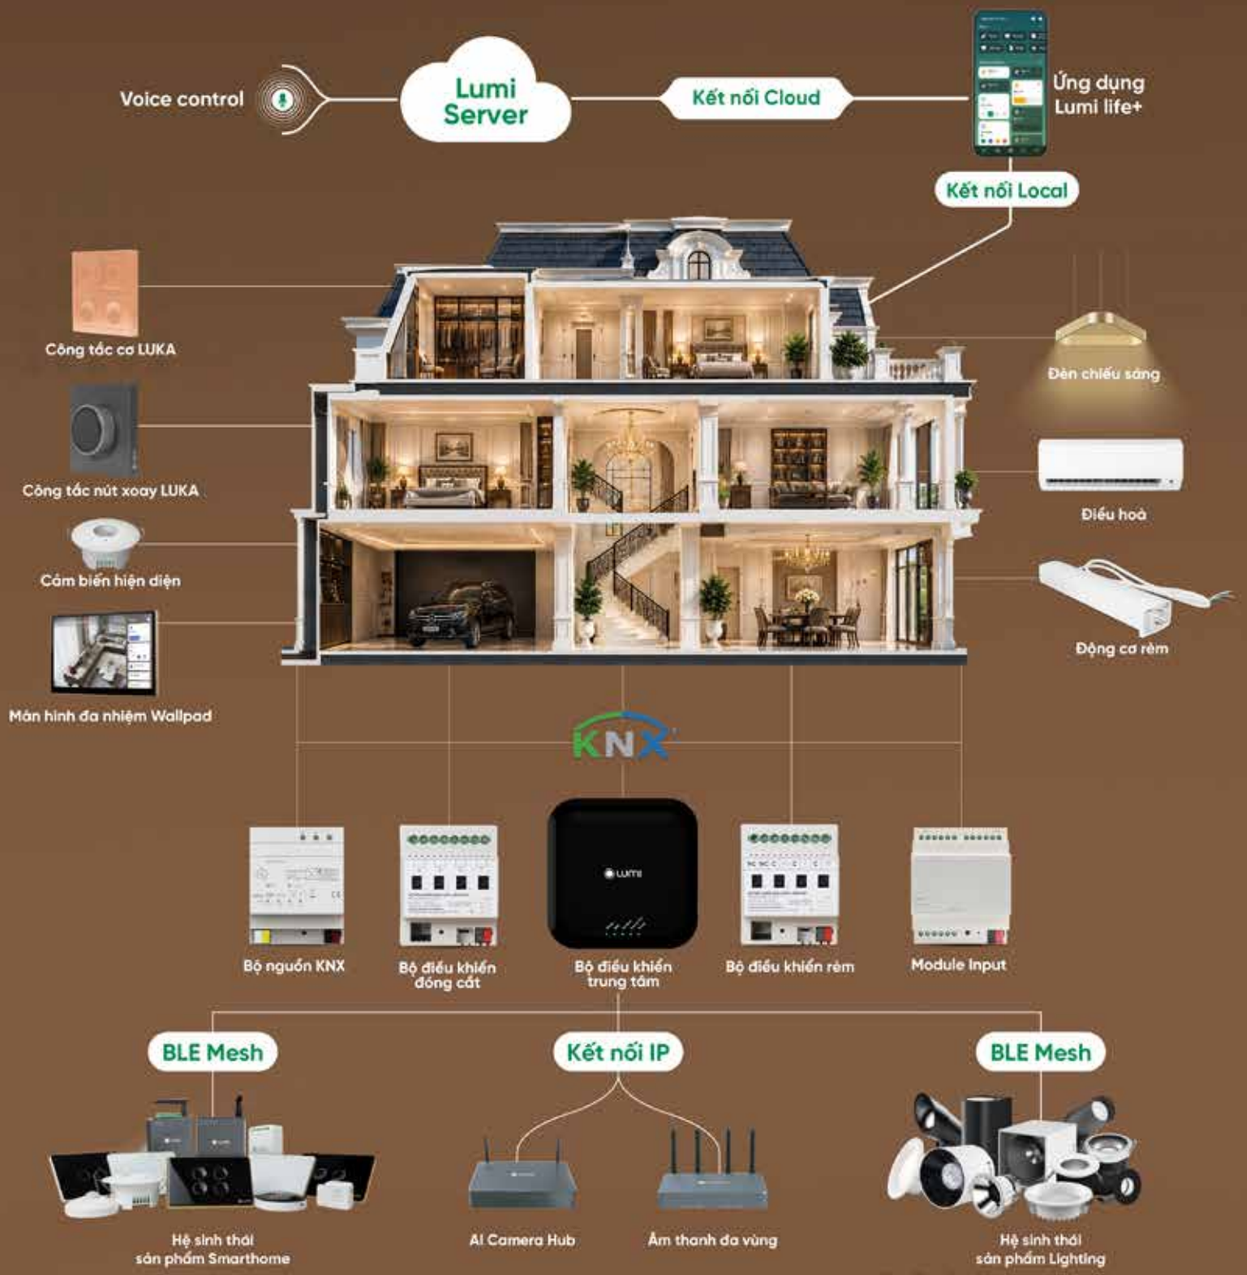

LÀM CHỦ CÔNG NGHỆ & SẢN XUẤT






DOANH NGHIỆP VIỆT NAM ĐẦU TIÊN GIA NHẬP KNX ASSOCIATION

Lumi đã chính thức gia nhập Hiệp hội KNX Quốc tế (KNX Association) - tổ chức toàn cầu phát triển tiêu chuẩn KNX hơn 500 thành viên, hơn 140.000 đối tác và hoạt động tại hơn 190 quốc gia.


KNX CERTIFICATE

KNX ASSOCIATION CVBA

Constituted as the European Installation Bus Association cvba (EIBA) by the act passed on the 8th May 1990, in front of Notary Hans BURGUN, Brussels and published in the Official Journal on the 1st June 1990.

Renamed KNX Association cvba in accordance with the relevant decisions taken at the Extraordinary General Assembly, held on the 22nd December 2005, in front of Notary Martine ROSBERECHTS of Zaventem and published in the Official Journal on the 16th March 2006.

Registered office: De Kleetlaan 5, B-1831 Diegem

Certificate of Membership

The association certifies that
Lumi Vietnam
is a member of KNX Association until 01/06/2027

Joost Demarest, CTO
KNX Association

Brussels, date
10/04/2026

Join us
www.knx.org

Smart home and building solutions.
Global. Secure. Connected.

VẬN HÀNH BỀN BỈ, ĐA DẠNG NGỮ CẢNH CHO KHÔNG GIAN SỐNG THƯỢNG LƯU

Ngữ cảnh về nhà → Đèn bật + Rèm mở + Điều hòa bật

Ngữ cảnh thư giãn → Độ sáng đèn 30% + Rèm đóng + Nhạc bật

CÔNG TẮC LUKA

CÔNG TẮC CƠ LUKA



Truyền thông	KNX, BLE Mesh
Kích thước (DxRxC)	86 x 86 x 11.3mm
Màu sắc	Dark Gray, Rose Gold, Bronze, Silver, Black
Vật liệu	Nhôm Anode
Đế âm sử dụng	Đế âm vuông Sino, Lioa, Simon
Số nút	4 nút
Dòng tiêu thụ bus	~13mA
Nhiệt độ hoạt động	0°C – 50°C
Cảm biến	Nhiệt độ và độ ẩm

CÔNG TẮC NÚT XOAY LUKA



Truyền thông	KNX, BLE Mesh
Kích thước (DxRxC)	86 x 86 x 27mm
Màu sắc	Dark Gray, Rose Gold, Bronze, Silver, Black
Vật liệu	Nhôm Anode
Cảm biến	Nhiệt độ và độ ẩm
Đế âm sử dụng	Đế âm vuông Sino, Lioa, Simon
Dòng điện tiêu thụ bus	~12mA, nguồn ngoài <33mA



BỘ ĐIỀU KHIỂN LUKA

BỘ ĐIỀU KHIỂN 4 KÊNH



Điện áp hoạt động	KNX 21-30 VDC, không cần nguồn phụ
Truyền thông	KNX, BLE Mesh
Kích thước (DxRxC)	92 x 75 x 64mm
Công suất tải	Tải trở thuần ≤ 3000W / kênh Tải led: ≤ 300W / kênh ** Lưu ý: tổng công suất các kênh trên 1 công tắc ≤ 4000W*
Số lượng kênh relay	4
Dòng tiêu thụ bus	~12mA
Hỗ trợ tiếp điểm sạch	Có
Hỗ trợ Din - Rail	Có

BỘ ĐIỀU KHIỂN RÈM/CỬA CUỐN 1 KÊNH



Điện áp hoạt động	KNX 21-30 VDC, không cần nguồn phụ
Truyền thông	KNX, BLE Mesh
Kích thước (DxRxC)	92 x 75 x 64mm
Nhiệt độ hoạt động	0 - 50 độ C
Số lượng kênh rèm	1
Dòng tiêu thụ bus	~12mA
Hỗ trợ tiếp điểm sạch	Có
Hỗ trợ Din - Rail	Có

BỘ ĐIỀU KHIỂN TRUNG TÂM LUKA

Truyền thông	KNX, BLE Mesh
Giao thức kết nối Internet	Dây LAN, Wireless
Kích thước (DxRxC)	150 x 150 x 34mm
Khối lượng	215 gram
CPU	SSD202D Kiến trúc: ARM Cortex-A7 Số core: 2 Core up to 1.2GHz 32KB I-Cache/ 32KB D-Cache/256KB L2-Cache
Tích hợp 4G LTE	Simcom A7672S + Nano Sim
RAM	128MB
Flash	256MB





Ứng dụng Lumi Life+


Một chạm, vạn tiện nghi



Trang chủ



Quản lý các phòng

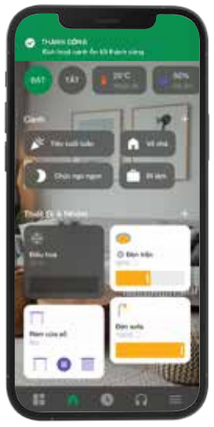


Kích hoạt ngữ cảnh



Tính năng tự động hóa



Tùy chỉnh thiết bị

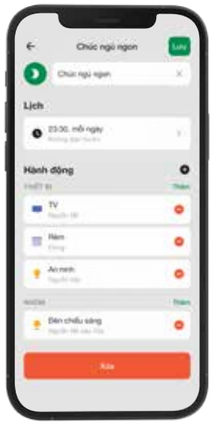

Thiết lập ngữ cảnh

Tải ứng dụng Lumi Life+:

Download on the App Store

GET IT ON Google Play

Ứng dụng Lumi IoT


Quản lý tập trung mọi thiết bị kết nối WiFi của Lumi



Trang chủ




Điều khiển thiết bị

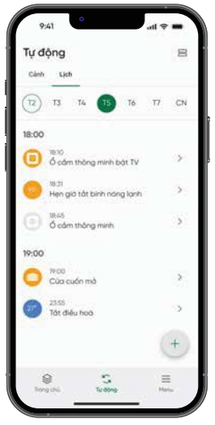

Tự động hóa thiết bị



Thiết lập ngữ cảnh

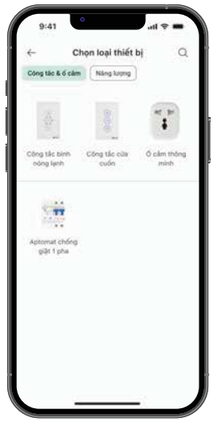

Kết nối, cấu hình



Thêm, cấp quyền thành viên

Tải ứng dụng Lumi IoT:

Download on the App Store

GET IT ON Google Play

CÔNG TẮC CỬA CUỐN WIFI

THÔNG SỐ KỸ THUẬT

Điện áp hoạt động	100-240V AC ~ 50/60Hz
Giao thức kết nối	WiFi
Công suất tiêu thụ không tải	<1W
Tần số vô tuyến RF	2.4 GHz
Chống ẩm	Có
Tiếp điểm sạch	Có
Màu sắc	Đen Trắng
Kích thước (DxRxC)	69 x 114 x 32.5mm



ƯU ĐIỂM SẢN PHẨM

- **Điều khiển từ xa qua WiFi, hoạt động độc lập không cần bộ điều khiển trung tâm**
- **Tương thích với mọi loại cửa cuốn trên thị trường**
- **Theo dõi trạng thái thiết bị, thiết lập lịch hoạt động theo nhu cầu, đảm bảo an ninh - an toàn**
- **Thiết kế hiện đại, chống ẩm hiệu quả, phù hợp với điều kiện khí hậu tại Việt Nam**

Điều khiển qua app
Lumi IoT, Lumi Life+





CÔNG TẮC BÌNH NÓNG LẠNH WIFI

THÔNG SỐ KỸ THUẬT


Điện áp hoạt động	100-240V AC ~ 50/60Hz
Giao thức kết nối	WiFi
Dòng điện định mức	16A
Tần số vô tuyến RF	2.4 GHz
Công suất đầu ra	Tải trở thuần: ≤ 3000W Tải LED: ≤ 300W
Chống ẩm	Có
Đóng ngắt 2 cực	Có
Giám sát năng lượng tiêu thụ	Có
Màu sắc	Đen Trắng
Kích thước (DxRxC)	Chữ nhật: 69 x 114 x 32.5mm 114 x 69 x 32.5mm Vuông: 86 x 86 x 32.5mm




ƯU ĐIỂM SẢN PHẨM

- **Điều khiển từ xa qua WiFi, hoạt động độc lập không cần bộ điều khiển trung tâm**
- **Hẹn giờ bật/tắt qua app hoặc trực tiếp trên thiết bị**
- **Thiết kế hiện đại, chống ẩm hiệu quả ngay trong môi trường có độ ẩm cao như phòng tắm**
- **Đo đạc thông số điện, thống kê điện năng tiêu thụ**

Điều khiển qua app
Lumi IoT, Lumi Life+

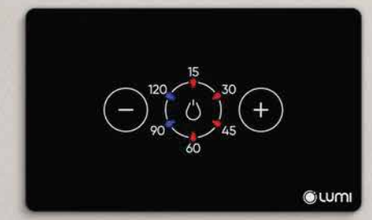

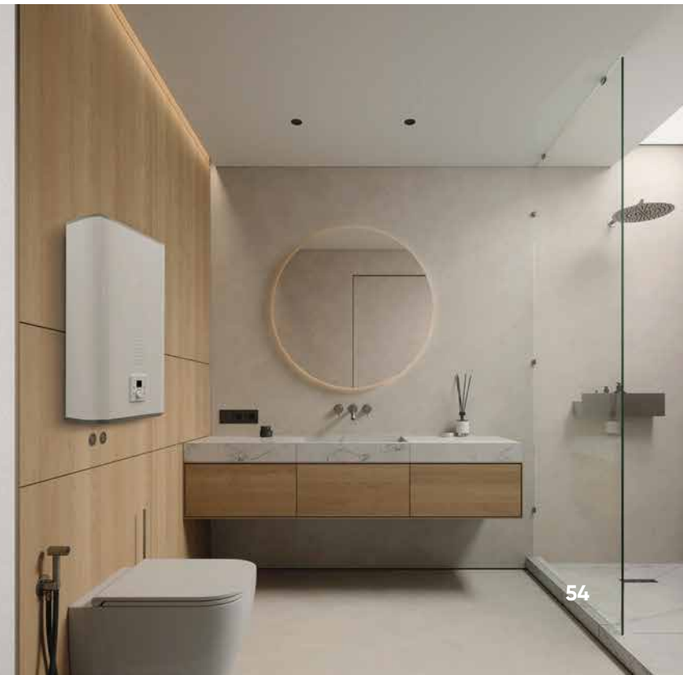

Hơn
70,000+ khách hàng
trên toàn quốc



Hoa hậu doanh nhân
Hồ Như Quỳnh - Hà Nội

Mình rất thích cảm giác khi được về nhà. Nhờ các giải pháp và thiết bị thông minh của Lumi, mình có những giây phút nghỉ ngơi, thư giãn thực sự thảnh thơi.



Anh Thanh
TP. Hồ Chí Minh

Dùng Lumi nên giờ anh "nhàn" lắm. Khách đến chơi nhà mà anh đang dở tay, anh chỉ cần điều khiển bằng giọng nói để kích hoạt ngữ cảnh "Tiếp khách" là hệ thống tự động mở cổng, bật đèn, mở rèm rồi.



Kiến trúc sư
Dương Khánh Chương - Nghệ An

Thiết bị của Lumi đáp ứng được đầy đủ các tiêu chí mà anh đặt ra: thẩm mỹ, thao tác đơn giản và giúp anh điều khiển cả căn nhà từ bất cứ đâu, rất tiện ích.



Chú Tư
Quảng Nam

Nhà thông minh Lumi rất tiện lợi. Thay vì phải leo bộ lên 3 tầng tắt điện, giờ có Lumi tôi chỉ cần ngồi một chỗ và tắt thiết bị qua điện thoại.



Chị Kim Khánh
Thanh Hóa

Với Lumi, chị thích nhất là việc được tự do sáng tạo và tận hưởng những ngữ cảnh thông minh cho từng cảm xúc, và trong những dịp đặc biệt của gia đình.

Đa dạng công trình smarthome
Biệt thự, nhà phố, chung cư,...













Hệ thống showroom Lumi Lighting 2027

Đăng ký trải nghiệm

- **Showroom tiêu chuẩn Hà Nội:**
  38 Đỗ Đức Dục, P. Từ Liêm, TP. Hà Nội
- **Showroom tiêu chuẩn Hồ Chí Minh:**
  Số 21 Đường số 41, KĐT Vạn Phúc, P. Hiệp Bình, TP. HCM
- **Showroom tiêu chuẩn Đà Nẵng:**
  Số 159 Đường 30/4, P. Hoà Cường, TP. Đà Nẵng
- **Showroom tiêu chuẩn Cần Thơ:**
  Số 36 Đường Trần Văn Trà, P. Hưng Phú, TP. Cần Thơ

Cùng các showroom trưng bày khác:

- **Showroom Hải Phòng (2)**
- **Showroom Hưng Yên (2)**
- **Showroom Đà Nẵng**
- **Showroom Gia Lai**
- **Showroom Khánh Hoà**
- **Showroom Đồng Tháp**
- **Showroom Hồ Chí Minh (4)**

Phòng khách tích hợp đa dạng kịch bản thông minh





Phòng Light Lab
trải nghiệm chiếu sáng chuyên sâu



Khu vực trưng bày sản phẩm
Lumi Smarthome, Lighting



Dự án nổi bật



The Life Asoke Hype Condominium - Thái Lan: 1253 căn hộ



Diamond Crown và Golden Crown Hải Phòng: 2046 căn hộ



Pleno - Thái Lan: 30 biệt thự phố



The Ruby Hạ Long: 474 căn hộ



Dự án 6th Element Tây Hồ: 368 căn hộ



Sài Gòn Intela Bình Chánh: 1068 căn hộ



Dự án Flamingo Đại Lải: 25 biệt thự



Dự án Marina Complex: 94 căn hộ



Dự án Hoàng Huy Commerce: 832 căn hộ



Dự án Little Village: 42 biệt thự




Imperia Sky Garden Minh Khai: 474 căn hộ



Taka Garden Riverside Homes: 111 biệt thự

XUẤT KHẨU

ÚC, SINGAPORE, ISRAEL, ẤN ĐỘ, LEBANON, THÁI LAN, LÀO, CAMPUCHIA

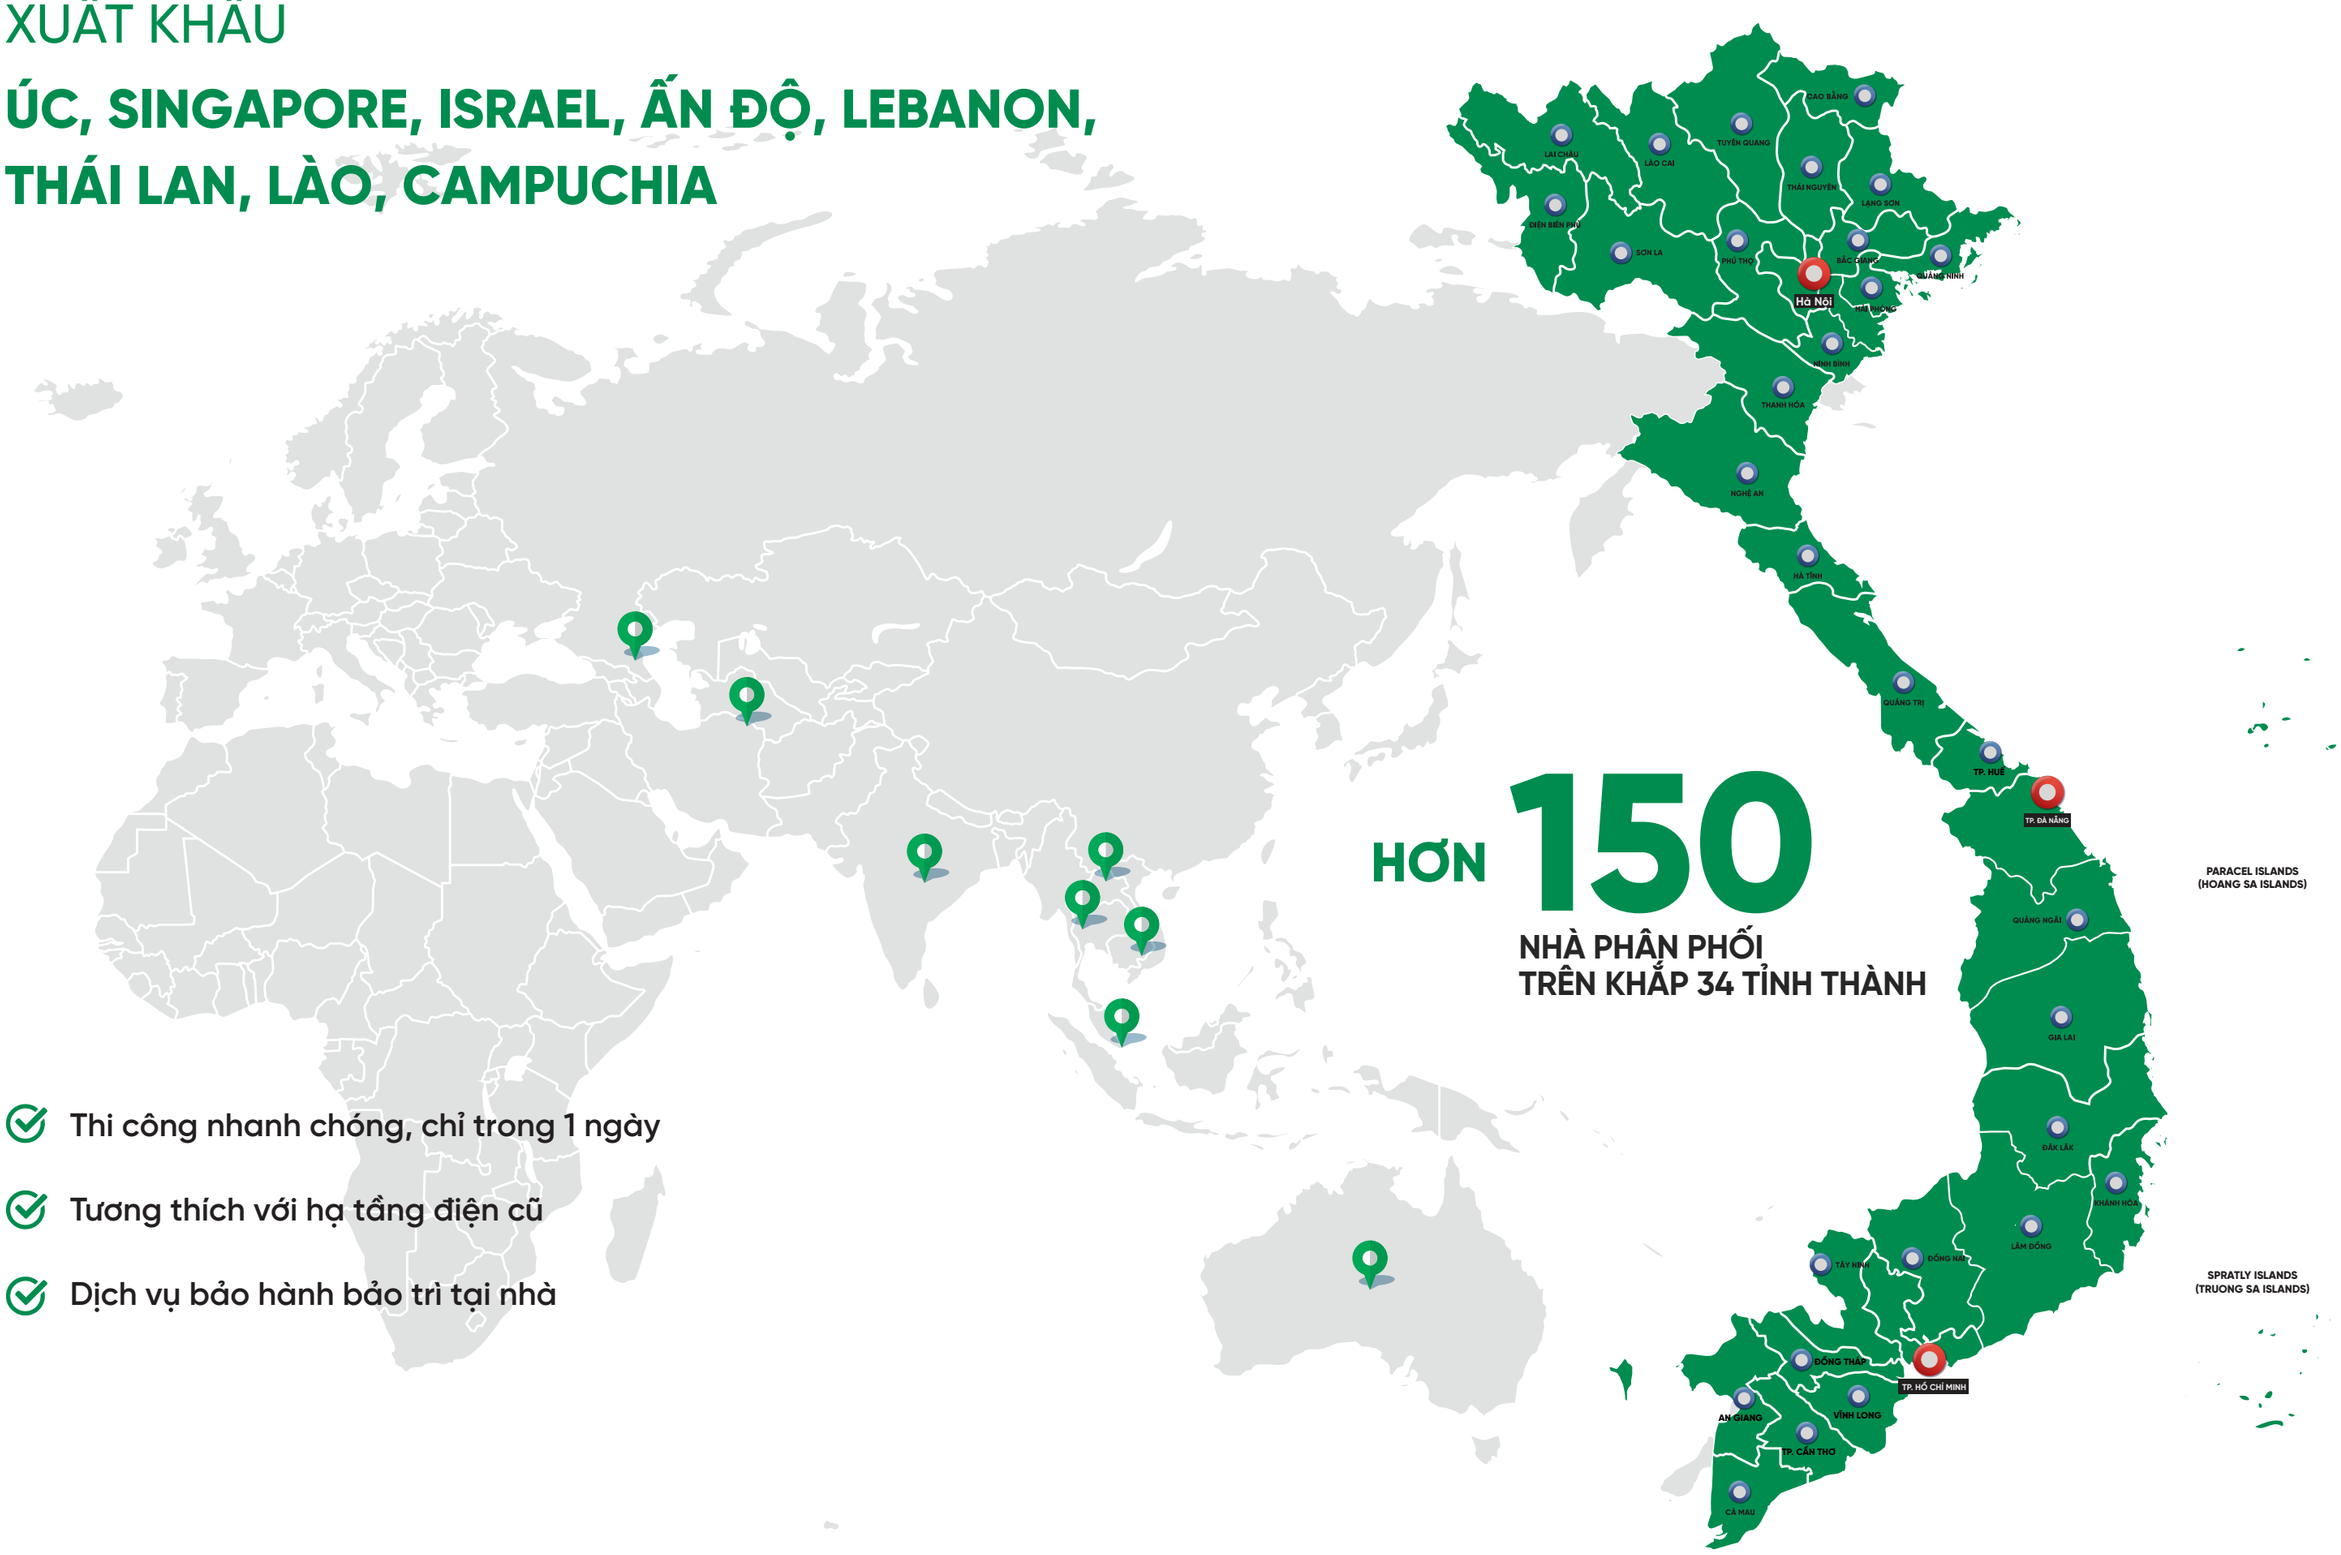

HƠN 150

NHÀ PHÂN PHỐI
TRÊN KHẮP 34 TỈNH THÀNH

- Thi công nhanh chóng, chỉ trong 1 ngày
- Tương thích với hạ tầng điện cũ
- Dịch vụ bảo hành bảo trì tại nhà